

Aérotherme électrique Armagnac




Présentation

Aérothermes électriques prêts à l'emploi.
Armoire électrique commande, puissance et régulation intégrées dans la carrosserie.
Asservissement en façade :
M/A - Allures - Thermostat - Voyant.
Puissances électriques : 6 à 24 kW.


Equipement standard

- Résistance blindée inox.
- Contacteur de puissance.
- Thermostat de sécurité manuel.
- Thermostat de régulation automatique.
- Post-ventilation.
- Interrupteur M/A plus voyant.
- Tôle prélaquée, RAL 9003.
- Grille de soufflage simple déflexion.
- Support (en option) réglable en rotation et inclinaison.

Accessoires




Support mural orientable
Taille 1 - 2

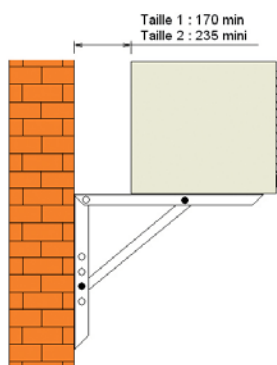

Dimensions

Taille	A	B	C	Poids (kg)
1	470	370	405	19
2	540	440	445	28

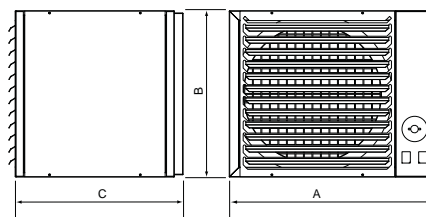

Caractéristiques

Taille	Puissance (kW)		Portée m	Débit m³/h	DT °C	Niveau sonore dB(A)	Codes		Support mural
	1 allure	2 allures					1 allure	2 allures	
1	6	-	8 à 9	1 100	15,3	49	ARMAG164S	-	SUPARMAG1
	9	6 + 3	7 à 8	1 050	24,0	49	ARMAG194S	ARMAG192S2A	
	12	6 + 6	6 à 7	980	34,3	49	ARMAG1124S	ARMAG1124S2A	
2	15	9 + 6	12 à 14	2 100	20,0	51	-	ARMAG2154S	SUPARMAG2
	18	12 + 6	10 à 12	2 000	25,2	51	-	ARMAG2184S	
	21	12 + 9	9 à 11	1 950	30,2	51	-	ARMAG2214S	
	24	12 + 12	8 à 10	1 900	35,4	51	-	ARMAG2244S	

Moto-ventilateur 220 V monophasé (neutre nécessaire) - Batterie triphasée 400 V.
Niveaux sonores à 3 m de l'appareil en champs libre. Tolérance 2 dB(A).

