




som4.me/man

Conex  
Réf. : S10807-00001

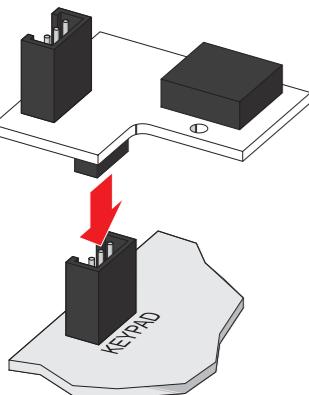

### ATTENTION !


Les applications de domotique doivent être exécutées uniquement lorsque la barrière lumineuse est raccordée et en maintenant une vue directe avec la porte !

### INFORMATIONS



La société SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH n'est pas le fabricant du récepteur sans fil. Veuillez consulter la notice du produit. Informations supplémentaires : [www.somfy.de](http://www.somfy.de)

Réglages nécessaires des interrupteurs DIP de la commande de plafond/murale :  
Interrupteurs DIP 1 et 3 ON, DIP 4 OFF. Le réglage de l'interrupteur DIP 2 n'a pas d'importance dans ce cas.




ON

OFF



	ON	OFF
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit supplémentaire "Conex"</li> <li>T1 pour Porte OUVERTE définie</li> <li>T2 pour Porte FERMÉE définie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Circuit supplémentaire "Conex"</li> <li>T1 séquence d'impulsions</li> <li>T2 fonction d'éclairage/ouverture partielle</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le relais (MUFU) est activé : lorsque la porte se déplace et lorsqu'elle n'est pas fermée (affichage de l'état de la porte)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relais (MUFU) Fonction d'éclairage par le canal radio 2 / bouton 2</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentation continue du système complet activée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode éco-énergie activé</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>COM et Signal activés en tant qu'entrée du bouton (ouverture partielle)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>COM et Signal activés en tant que contact de sécurité pour la barrière lumineuse</li> </ul>

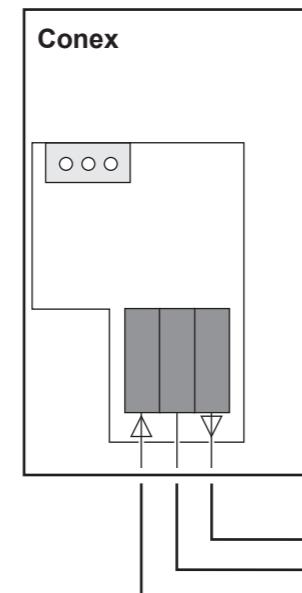


### INFORMATIONS

L'état de la porte est enregistré directement sur la porte et envoyé au système Tahoma. Utilisez un détecteur d'ouverture Somfy Funk. (Indisponible chez SOMMER).

Par ex. Réf. 2 401 362 ou 1 875 100

### Commande au plafond/murale base+ / pro+

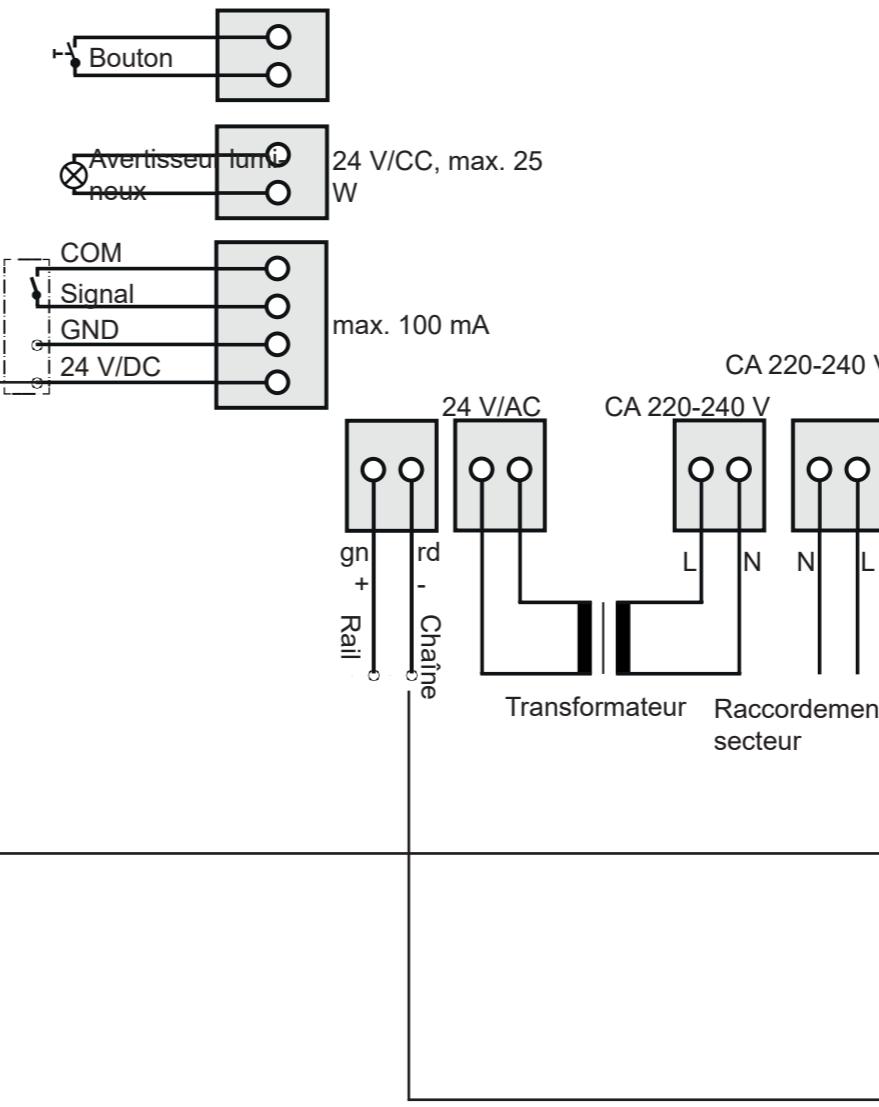

Somfy Access Receiver io compatible  
Réf. 1 841 229  
(indisponible chez SOMMER)

### Affectation des broches

1-2	Alimentation électrique 12-24 V CA/CC
3-4	Sortie sans potentiel 1
5-6	Sortie sans potentiel 2
7-8	Raccordement d'antenne externe

