

DOMMAC

GROUPES ÉLECTROGÈNES

INVERTERS - LOISIRS - BRICO CONFORT - CHANTIER - DIESEL



catalogue 2011/6

Defitec

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION



Nos groupes sont réservés à des usages domestiques pour particuliers.
 Groupes destinés à remplacer provisoirement une alimentation EDF en cas de coupure de réseaux.
 En aucun cas ces groupes ne doivent alimenter une installation fixe permanente (alimentation d'une maison en continu).
 Ces groupes ne sont pas destinés à des utilisations intensives.

NE JAMAIS RACCORDER EN DIRECT UNE TÉLÉVISION OU UN APPAREIL À VARIATEUR ÉLECTRONIQUE SUR NOS GROUPES SANS PASSER PAR UN ONDULEUR OU UN REDRESSEUR INVERTER

DOMAC décline toute responsabilité en cas de détérioration d'un produit ou installation en amont non compatible avec nos groupes.
 L'entretien et la vidange des produits devront également être scrupuleusement respectés selon la notice jointe avec le groupe.

GARANTIE

Sous réserve d'une bonne utilisation, tous nos appareils CARBURANT sont garantis 1 AN.
 Les Groupes DIESELS sont garantis 1 AN ou 800 heures de travail (visible sur cadran horaire).
 Tous nos groupes sont livrés sans huile ni essence.

(SONT EXCLUES LES PIÈCES D'USURES)

- Lanceurs
- Charbons
- Bougies
- Filtres
- Roues et patins de châssis
- Batteries

INFORMATIONS SUR LE BRUIT

PRESSIION ACOUSTIQUE (Lpa)

On mesure le niveau sonore en décibel (dB) selon une échelle de 0 à 134 dB.
 Pour ne considérer que les fréquences perçues par l'oreille, on applique pour le calcul un coefficient (A) et l'on obtient ainsi le dB(A) calculé et défini à 7 mètres.
Ex. : le DEF 2300 a une pression acoustique de 58 dB(A) à 7 mètres.

PUISSANCE ACOUSTIQUE (LwA)

C'est la mesure officielle reconnue dans la norme 2000/14/EC qui valide l'homologation d'un groupe électrogène. Elle est calculée selon une procédure mathématique bien définie. Elle permet surtout la comparaison de chaque groupe dans les mêmes conditions de test. C'est la puissance « officielle de référence » qui doit apparaître sur le produit.
Ex. : le DEF 2300 a une puissance acoustique de 88 dB(A).

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ne pas mettre en service avec des conditions humides.




Ne pas mettre en service dans un secteur mal aéré.



Ne pas faire le plein d'essence moteur en marche.



Ne pas brancher sans couper l'alimentation du réseau.



Tenir à 1 m de distance des objets inflammables.



Ne pas fumer lors du remplissage.



Ne pas faire déborder le carburant.

Defitec

DEF 950

GAMME LOISIRS



+ PRODUIT

- Compact et portable pour une utilisation domestique
- Autonomie de travail de 5 h 30
- Équipé d'office avec prise 12 volts + câbles pour raccordement sur batterie
- Très silencieux




PREMIER RÉFLEXE
INDISPENSABLE
EN CAS DE PANNE
DE COURANT

BON À SAVOIR

- Moteur 2 temps
- Groupe livré sans carburant
- Garanti 1 an

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



 LwA
88 dB(A)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	720
Puissance continue (W)	650
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	1,30
Autonomie (h)/Réservoir (l)	5 h 30 / 4,2
Carburant (2 temps)	SP95 + mélange additif
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	2 temps DEFITEC
Démarrage	Lanceur
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	1,3
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	88 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	58 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200958
Encombrement groupe monté (cm)	L35 - l30 - h36
Taille du carton (cm)	L39 - l33 - h31
Poids brut du carton (kg)	19,5
Poids net du groupe monté (kg)	18,5
Palettisation (pces)	36

DEF 2300



+ PRODUIT

- Démarrage sur batterie confort avec une clé sans aucun effort
- Produit idéal pour le caravaning et la plaisance
- Technologie Inverter
- 1 prise 12 V
- Kit chariot trolley



Kit trolley
Système valise



BON À SAVOIR

- Très silencieux
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an



SOURCE D'ÉNERGIE
POUR TOUS APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
SENSIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	2 800
Puissance continue (W)	2 600
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	1,10
Autonomie (h)/Réservoir (l)	6 h / 7
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps DEFITEC OHV
Démarrage	Électrique et lanceur
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	5,3
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	88 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	58 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200583
Encombrement groupe monté (cm)	L55 - I29 - h48
Taille du carton (cm)	L58 - I31 - h50
Poids brut du carton (kg)	31
Poids net du groupe monté (kg)	29
Palettisation (pcs)	8

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA
88
dB(A)



+ PRODUIT

- Démarrage sur batterie confort avec une clé sans aucun effort
- Technologie Inverter
- 1 prise 12 V
- Kit chariot avec poignée rabattable



Kit trolley
Système valise



BON À SAVOIR

- Très silencieux et compact
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an



IDÉAL
POUR PLAISANCE
ET CARAVANING

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	3 300
Puissance continue (W)	3 000
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	1,8
Autonomie (h)/Réservoir (l)	7 h / 13
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 DEFITEC OHV
Démarrage	Électrique et lanceur
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	7,6
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	89 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	59 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200804
Encombrement groupe monté (cm)	L58 - I43 - h48
Taille du carton (cm)	L60 - I45 - h50
Poids brut du carton (kg)	39
Poids net du groupe monté (kg)	37
Palettisation (pcs)	4

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA
89
dB(A)

DEF 2000



+ PRODUIT

- Cadre châssis tubulaire pour une meilleure protection
- Équipé d'un AVR (régulation automatique de la tension $\pm 1,5\%$)
- Sécurité manque d'huile (protège le moteur)
- 2 prises mono 230 V
- Disjoncteur thermique avec bouton de réarmement



INDISPENSABLE
POUR TOUS TRAVAUX
DOMESTIQUES DE
PREMIÈRE NÉCESSITÉ

BON À SAVOIR

- Toujours purger le circuit essence en cas de non-utilisation supérieure à 3 semaines
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	1 900
Puissance continue (W)	1 600
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	1,1
Autonomie (h)/Réservoir (l)	3 h 30 / 3,6
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps DEFITEC OHV
Démarrage	Lanceur
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	5,5
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	95 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200668
Encombrement groupe monté (cm)	L56 - l39 - h42
Taille du carton (cm)	L58 - l41 - h44
Poids brut du carton (kg)	40
Poids net du groupe monté (kg)	38
Palettisation (pcs)	16



+ PRODUIT

- Cadre châssis tubulaire pour une meilleure protection
- Équipé d'un AVR (régulation automatique de la tension $\pm 1,5\%$)
- Sécurité manque d'huile, protège le moteur
- Tableau de contrôle complet
- Équipé d'un disjoncteur 30 mA/h (sécurité des personnes obligatoire)




INDISPENSABLE
POUR TOUS TRAVAUX
DOMESTIQUES DE
PREMIÈRE NÉCESSITÉ

BON À SAVOIR

- Toujours purger le circuit essence en cas de non-utilisation supérieure à 3 semaines
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA
95 dB(A)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	2 200
Puissance continue (W)	1 900
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	0,9
Autonomie (h)/Réservoir (l)	3 h 30 / 3,6
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps DEFITEC OHV
Démarrage	Lanceur
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	5,5
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	95 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200088
Encombrement groupe monté (cm)	L56 - l39 - h42
Taille du carton (cm)	L58 - l41 - h44
Poids brut du carton (kg)	40
Poids net du groupe monté (kg)	38
Palettisation (pcs)	16

DEF 3000

Defitec



+ PRODUIT

- Équipé d'un chariot de transport
- Grand réservoir grande autonomie avec jauge de niveau
- Cadre enveloppant pour une protection optimale
- Régulation automatique du voltage (AVR) $\pm 1,5\%$
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile
- Tableau de contrôle très complet



SPÉCIAL
PETITES INTERVENTIONS
AVEC GRANDE AUTONOMIE

BON À SAVOIR

- Toujours purger le circuit essence en cas de non-utilisation supérieure à 3 semaines
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an
- Toujours penser à débrancher vos appareils en service avant d'arrêter le groupe

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA
96
dB(A)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	2 500
Puissance continue (W)	2 300
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	0,65
Autonomie (h)/Réservoir (l)	10 h / 15
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps DEFITEC OHV
Démarrage	Lanceur
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	6,5
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	96 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200316
Encombrement groupe monté (cm)	L64 - l60 - h56
Taille du carton (cm)	L64 - l50 - h48
Poids brut du carton (kg)	48
Poids net du groupe monté (kg)	46
Palettisation (pcs)	16

Defitec

DEF 3500E

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

GAMME BRICO CONFORT



+ PRODUIT

- Équipé d'un chariot de transport
- Grand réservoir grande autonomie avec jauge de niveau
- Cadre enveloppant pour une protection optimale
- Régulation automatique du voltage (AVR) $\pm 1,5\%$
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile
- Tableau de contrôle très complet
- Démarrage électrique sur batterie

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	2 800
Puissance continue (W)	2 500
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	1,5
Autonomie (h)/Réservoir (l)	10 h / 15
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps DEFITEC OHV
Démarrage	Lanceur et électrique
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	6,5
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	96 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)



DÉMARRAGE
SUR BATTERIE CONFORT
AVEC UNE CLÉ
SANS AUCUN EFFORT

BON À SAVOIR

- En cas de non-utilisation prolongée, penser à débrancher la batterie
- Toujours purger le circuit essence en cas de non-utilisation supérieure à 3 semaines
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA

96 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200262
Encombrement groupe monté (cm)	L64 - I60 - h56
Taille du carton (cm)	L64 - I50 - h48
Poids brut du carton (kg)	49
Poids net du groupe monté (kg)	51
Palettisation (pcs)	16

DEF 3600

Defitec



+ PRODUIT

- Équipé d'un chariot de transport
- Grand réservoir grande autonomie avec jauge de niveau
- Cadre enveloppant pour une protection optimale
- Régulation automatique du voltage (AVR) $\pm 1,5\%$
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile
- Tableau de contrôle très complet



SPÉCIAL
PETITES INTERVENTIONS
AVEC GRANDE AUTONOMIE

BON À SAVOIR

- Toujours purger le circuit essence en cas de non-utilisation supérieure à 3 semaines
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an
- Toujours penser à débrancher vos outils avant d'arrêter le groupe

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA
96
dB(A)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	2 800
Puissance continue (W)	2 500
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	1,50
Autonomie (h)/Réservoir (l)	10 h / 15
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps DEFITEC OHV
Démarrage	Lanceur
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	6,5
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	96 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200590
Encombrement groupe monté (cm)	L64 - l60 - h56
Taille du carton (cm)	L64 - l50 - h48
Poids brut du carton (kg)	49
Poids net du groupe monté (kg)	50
Palettisation (pcs)	16



+ PRODUIT

- Grand réservoir grande autonomie avec jauge de niveau
- Régulation automatique du voltage (AVR) $\pm 1,5\%$
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile pour le protéger
- Tableau de contrôle très complet



SPECIAL
DÉPANNAGES AVEC
DÉMARRAGES
FRÉQUENTS

BON À SAVOIR

- Toujours purger le circuit essence en cas de non-utilisation supérieure à 3 semaines
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an
- Toujours penser à débrancher vos appareils en service avant d'arrêter le groupe

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	3 300
Puissance continue (W)	3 000
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	1,1
Autonomie (h)/Réservoir (l)	10 h / 15
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps DEFITEC OVH
Démarrage	Lanceur
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	8
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	96 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200781
Encombrement groupe monté (cm)	L64 - l60 - h56
Taille du carton (cm)	L64 - l60 - h48
Poids brut du carton (kg)	49
Poids net du groupe monté (kg)	50
Palettisation (pcs)	16

DEF 6500



+ PRODUIT

- Grand réservoir grande autonomie avec jauge de niveau
- Cadre enveloppant pour une protection optimale
- Régulation automatique du voltage (AVR) $\pm 1,5\%$
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile pour le protéger
- Tableau de contrôle très complet



INDISPENSABLE
POUR LES TRAVAUX
DE RÉNOVATION

BON À SAVOIR

- Modèle idéal pour les véhicules d'assistance ou les travaux d'été
- Toujours purger le circuit essence en cas de non-utilisation supérieure à 3 semaines
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an
- Toujours penser à débrancher vos appareils en service avant d'arrêter le groupe

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA
96 dB(A)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	5 500
Puissance continue (W)	5 000
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	0,45
Autonomie (h)/Réservoir (l)	11 h 30 / 25
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps DEFITEC OHV
Démarrage	Lanceur
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	13
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	96 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200729
Encombrement groupe monté (cm)	L72 - l64 - h64
Taille du carton (cm)	L79 - l55 - h58
Poids brut du carton (kg)	80
Poids net du groupe monté (kg)	78
Palettisation (pcs)	8

Defitec

DEF 7500E

ESSENCE/DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

GAMME CHANTIER



+ PRODUIT

- Démarrage électrique par clé sur batterie
- Grand réservoir grande autonomie avec jauge de niveau
- Cadre enveloppant pour une protection optimale
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile pour le protéger
- Tableau de contrôle très complet
- Grosse puissance de courant en 230 volts
- Horamètre/voltmètre digital pour un meilleur contrôle

BON À SAVOIR

- Modèle idéal domestique pour les longues coupures de courant en lotissement isolé
- Toujours purger le circuit essence en cas de non-utilisation supérieure à 3 semaines
- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an
- Toujours penser à débrancher vos appareils en service avant d'arrêter le groupe



SPÉCIAL
INTERVENTIONS
LOURDES ET RÉPÉTÉES

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	6 500
Puissance continue (W)	6 000
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	0,45
Autonomie (h)/Réservoir (l)	11 h 30 / 25
Carburant	SP95 ou SP98
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	4 temps DEFITEC OHV
Démarrage	Lanceur et électrique
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	16
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	96 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200187
Encombrement groupe monté (cm)	L72 - l64 - h64
Taille du carton (cm)	L79 - l55 - h58
Poids brut du carton (kg)	91
Poids net du groupe monté (kg)	89
Palettisation (pcs)	8

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA
96
dB(A)

DEF 9500

ESSENCE/DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



+ PRODUIT

- Groupe mobile sur 4 roulettes
- Démarrage électrique par clé sur batterie
- Régulation automatique du voltage (AVR) $\pm 1,5 \%$
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile
- Tableau de contrôle très complet
- Compteur horaire digital faisant également voltmètre
- Gros moteur 2 cylindres en V de 20 CV
- Possibilité d'alimenter 3 machines en 230 V



POUR LES GROS
UTILISATEURS
DE COURANT 380 V
AGRICULTEURS ET ARTISANS

BON À SAVOIR

- Groupe livré sans huile ni carburant
- Garanti 1 an
- Impossibilité d'utiliser en même temps le 380 et le 230 V
- La puissance cumulée des 3 prises 230 V sera toujours de 3 100 W

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA
96
dB(A)

DONNÉES TECHNIQUES

	380 V	230 V
Puissance maxi (W)	9 500	3 100
Puissance continue (W)	8 500	2 700
Tension de sortie (V)	380 ou 230	
Consommation (l/h)	6,32	
Autonomie (h)/Réservoir (l)	4 h / 25	
Carburant	SP95 ou SP98	
Câbles + Sortie 12 V	Oui	
Type de moteur	4 temps DEFITEC OHV	
Démarrage	Électrique	
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000	
Puissance moteur (CV)	20 en V	
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	96 dB(A)	
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200644
Encombrement groupe monté (cm)	L94 - I56 - h71
Taille du carton (cm)	L98 - I58 - h75
Poids brut du carton (kg)	190
Poids net du groupe monté (kg)	186
Palettisation (pcs)	1

Defitec

DEF 6000S

GRUPE DIESEL INSONORISÉ MONOPHASÉ

GAMME DIESEL



+ PRODUIT

- Groupe mobile sur 4 roulettes
- Démarrage électrique par clé sur batterie
- Moteur diesel à injection directe et refroidissement par air
- Régulation automatique du voltage (AVR) $\pm 1,5\%$
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile
- Tableau de contrôle extérieur complet
- Compteur horaire digital pour meilleur contrôle



GRUPE PEU BRUYANT
IDÉAL POUR TRAVAUX
PROCHE VOISINAGE

BON À SAVOIR

- Appareil à utiliser dans un local bien aéré
- Demande plus d'entretien qu'un modèle essence
- Garanti 1 an (sauf modèle électrique garanti 800 heures)

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA

95 dB(A)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	5 000
Puissance continue (W)	4 500
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	2,57
Autonomie (h)/Réservoir (l)	6 h 20 / 16
Carburant	Gasoil
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	Diesel DEFITEC
Démarrage	Électrique
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	10
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	95 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	85 dB(A)


DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200651
Encombrement groupe monté (cm)	L96 - I54 - h70
Taille du carton (cm)	L100 - I58 - h74
Poids brut du carton (kg)	175
Poids net du groupe monté (kg)	168
Palettisation (pcs)	1

DEF 5500XED



DIESEL - DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE - MONOPHASÉ

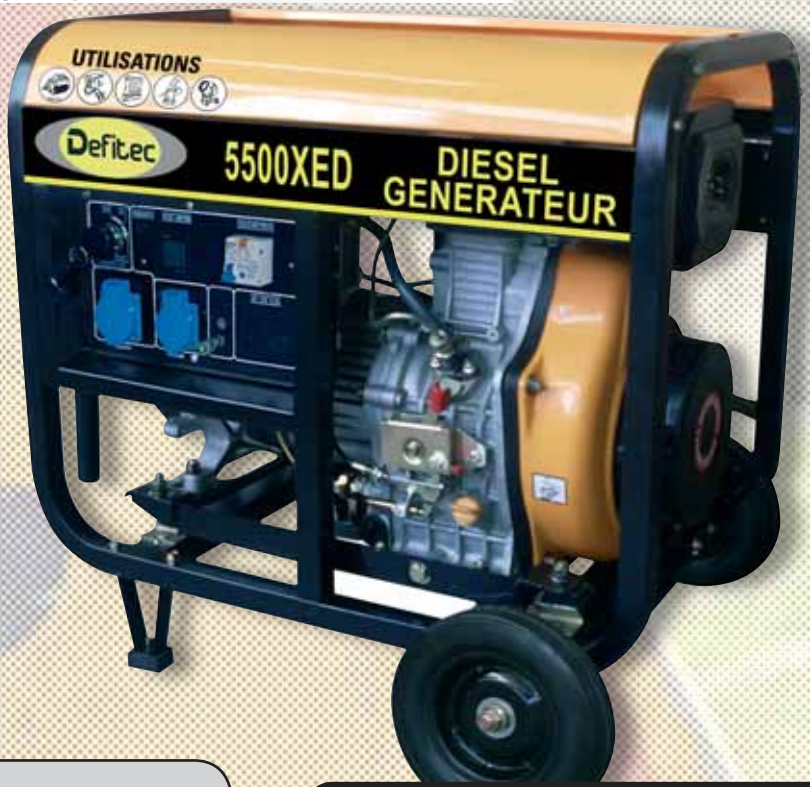

+ PRODUIT

- Démarrage électrique par clé sur batterie
- Moteur diesel à injection directe et refroidissement par air
- Grand réservoir grande autonomie avec jauge de niveau
- Régulation automatique du voltage (AVR) $\pm 1,5\%$
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile pour le protéger
- Tableau de contrôle très complet
- Compteur horaire digital faisant également voltmètre



SPÉCIAL
GROS TRAVAUX AVEC
GRANDE AUTONOMIE

BON À SAVOIR

- Appareil très bruyant demandant beaucoup plus d'entretien qu'un moteur essence
- Garanti 1 an (sauf moteur électrique garanti 800 heures)

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maxi (W)	5 500
Puissance continue (W)	5 000
Tension de sortie (V)	230
Consommation (l/h)	0,6
Autonomie (h)/Réservoir (l)	7 h / 11,5
Carburant	Gasoil
Câbles + Sortie 12 V	Oui
Type de moteur	Diesel DEFITEC
Démarrage	Lanceur et électrique
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000
Puissance moteur (CV)	10
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	99 dB(A)
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	88 dB(A)

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)

LwA
99
dB(A)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200378
Encombrement groupe monté (cm)	L77 - l60 - h75
Taille du carton (cm)	L77 - l50 - h64
Poids brut du carton (kg)	93
Poids net du groupe monté (kg)	88
Palettisation (pcs)	4

Defitec

DEF 6003D

DIESEL - DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE - TRIPHASÉ

GAMME DIESEL



+ PRODUIT

- Démarrage électrique par clé sur batterie
- Moteur diesel 4 temps à injection directe et refroidissement par air
- Grand réservoir grande autonomie avec jauge de niveau
- Régulation automatique du voltage (AVR) $\pm 1,5\%$
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile
- Tableau de contrôle très complet
- Possibilité d'alimenter une machine en 230 V (maxi 2 500 W)
- Livré avec prise industrie 380 V
- Compteur horaire digital pour un meilleur contrôle

BON À SAVOIR

- On ne peut brancher en même temps les prises 230 et 380 V
- Garanti 1 an (sauf moteur électrique : 800 heures)



SPECIAL
DÉPANNAGE AGRICULTEURS
(pompe à eau
+ machines-outils 380 V
+ trayeuse de vache, etc.)


DONNÉES TECHNIQUES

	380 V	230 V
Puissance maxi (W)	5 500	2 500
Puissance continue (W)	5 000	2 000
Tension de sortie (V)	380 ou 230	
Consommation (l/h)	1,30	
Autonomie (h)/Réservoir (l)	4 h 30 / 12	
Carburant	Gasoil	
Câbles + Sortie 12 V	Oui	
Type de moteur	Diesel DEFITEC	
Démarrage	Lanceur et électrique	
Vitesse moteur (tr/mn)	3 000	
Puissance moteur (CV)	10	
Puissance acoustique (LwA) selon norme 2000/14/EC	99 dB(A)	
Pression acoustique (Lpa) selon norme 2000/14/EC mesurée à 7 mètres	88 dB(A)	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code-barres	3760040200217
Encombrement groupe monté (cm)	L77 - l60 - h75
Taille du carton (cm)	L77 - l50 - h64
Poids brut du carton (kg)	96
Poids net du groupe monté (kg)	91
Palettisation (pcs)	4

UTILISATIONS POSSIBLES (non cumulées)



LwA

99

dB(A)


Defitec

H1G *Huile 1 litre*

- Pour tous les groupes électrogènes Defitec, essence ou diesel

Code-barres — 376 0040 200 774

PCB — 6 bidons



KR30 *Kit de rechange pour DEF 2000, 2500, 3000, 3500, 3600, 3800*

- Clé à bougie
- Filtre à air
- Bougie
- Jeu de charbons

Code-barres — 376 0040 200 736

PCB — 4 kits



KR50 *Kit de rechange pour DEF 6500, 7500*

- Clé à bougie
- Filtre à air
- Bougie
- Jeu de charbons

Code-barres — 376 0040 200 743

PCB — 2 kits



KR60 HOUSSE DE PROTECTION

- Adaptable à tous les groupes Defitec (sauf DEF 6000S et DEF 9500)
- 685 x 500 x 600 mm
- PVC résistant à l'eau et au soleil
- Traitement ignifuge

Code-barres — 376 0040 200 576

PCB — 6 pièces



KR70 PRÉSENTOIR COMPLET

- Vendu monté sans les groupes

Code-barres — 376 0040 200 538

PCB — 1 pièce



Hot line S.A.V. : 00 33 2 48 53 05 75 - E-mail : sav@domac.fr

GUIDE DE CHOIX

PRÉCONISATION

Équivalences (facteur de marche 1)

1 CV ± 736 W

1 KVA ± 800 W

DÉTERMINER LA PUISSANCE DE VOTRE GROUPE

Pour calculer la puissance nécessaire au démarrage, on multiplie la puissance nominale par un coefficient de démarrage dépendant du type d'appareil utilisé.

Coefficients de démarrage pour appareils domestiques*

Ampoule électrique	1	Four à micro-ondes	1,5
Néon	3,5	Chauffe-eau	1
Chaudière (la pompe)	3,5	Réfrigérateur	3,5
Convecteur	1	Climatiseur (mobile)	4
Perceuse	1,5	Lave-linge	3
Congélateur	3,5	Aspirateur	1,5

* donnés à titre indicatif

Coefficients de démarrage pour appareils professionnels*

Perforateur burineur	3,5	Bétonnière	3,5
Poste à souder (maxi 160 Amp)	2	Meuleuse / Ponceuse	3
Compresseur	3	Nettoyeur haute pression	4

* Données à titre indicatif (un appareil peut avoir une puissance d'appel nominale différente de la puissance réelle de fonctionnement)

Ex : 1 réfrigérateur de 300 W a besoin de 3,5 x 300 W au démarrage soit 1 050 W.

UTILISATIONS POSSIBLES (NON CUMULÉES)

DEF 950	DEF 2000 DEF 2500 INVERTER DEF 2300	DEF 3000 DEF 3500E	DEF 3600 DEF 3800 INVERTER DEF 3200	DEF 6500 DEF 5500XED Diesel DEF 6003D Triphasé DEF 6000S Diesel insonorisé	DEF 7500E	DEF 9500 Triphasé/Monophasé
	 INVERTER DEF 2300 Spécial appareil électronique		 INVERTER DEF 3200 Spécial appareil électronique			
→ 800 W	→ 2 000 W (2,4 KVA)	→ 2 500 W (3 KVA)	→ 3 000 W (3,6 KVA)	→ 5 500 W (6,6 KVA)	→ 6 500 W (7,8 KVA)	→ 9 000 W en 380 V (11 KVA Tri)

Création ACCES PRINT.

Attention ! Le raccordement des TV, ORDINATEURS, CHAÎNES HI-FI, TÉLÉPHONES ou en général tous appareils sensibles électroniques n'est pas compatible sauf, si vous ajoutez un onduleur entre votre appareil et le groupe. Pour tous appareils composés d'électronique, seuls les modèles INVERTER sont appropriés. Tous nos groupes sont livrés sans huile, conformes aux normes et directives en application CE France. Toujours utiliser le groupe avec une rallonge électrique entièrement déroulée avec une section de câble mini de 3 x 2,5 mm².

DEFITEC est notre marque déposée.

**Tous nos produits sont conformes
aux normes et directives
en application C.E. France.**



DOMAC

Z.I. des Forges - 18100 Vierzon - France

Tél. 00 33 2 48 53 05 75 - Fax 00 33 2 48 53 05 76

www.domac.fr - info-contact@domac.fr