



L'EXPERTISE
POUR TOUS
VOS CHANTIERS

CONDUITS
ÉLECTRIQUES

#LegrandImprovingLives*

*Ensemble, améliorons les vies

 **legrand**®



UNE EXPERTISE DE LONGUE DATE DANS LA FABRICATION DE TUBES ET DE CONDUITS

Depuis presque 100 ans, nos conduits enterrés, cintrables ou rigides répondent à tous les cas d'applications pour vos chantiers dans l'habitat, le tertiaire et l'industrie.

Legrand va au-delà des obligations réglementaires avec l'élimination des substances visées par la Directive RoHS dans tous ses produits.

Exigeants depuis toujours en matière de respect de l'environnement notre engagement pour l'économie circulaire se traduit par une augmentation significative des matières recyclées dans nos gammes ICTA, ainsi qu'une recyclabilité à 100 % de nos conduits vides.

Soucieux de faire converger innovation industrielle, qualité des produits et durabilité, le Groupe est engagé dans une démarche de traçabilité environnementale, reprise dans chaque fiche PEP de nos produits. En complément, chaque fournisseur est sélectionné sur la base de la conformité au règlement REACH.

Site de fabrication
et de stockage de
Pont-à-Mousson (54)
triplement certifié
ISO 9001, ISO 14001
et ISO 45001



LA QUALITÉ LEGRAND TOUJOURS À VOTRE SERVICE

L'ensemble de nos conduits, sont fabriqués et stockés en France à Pont-à-Mousson (54), dans notre usine certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Ce site unique, à la fois site de fabrication et plateforme logistique, permet une réactivité optimale pour répondre à toutes vos demandes même en cas de volumes exceptionnels.

Nous coopérons avec des transporteurs de confiance, équipés de véhicules grands volumes avec hayon pour les livraisons par camion complet. Pour mieux vous servir, nous vous livrons sur rendez-vous. Vous avez également la possibilité de cadencer les livraisons au rythme qui vous convient.



10 000
Kilomètres :

LA CAPACITÉ DE STOCKAGE
DES CONDUITS SUR
NOTRE PLATEFORME



LIVRAISON
J+3

APRÈS COMMANDE
SELON ZONE
GÉOGRAPHIQUE*

*et jusqu'à j+6 après commande selon zone géographique
(hors références spéciales)

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT UN ENGAGEMENT À VOS COTÉS



Pour répondre rapidement et de manière fiable aux demandes d'informations environnementales, nous mettons à votre disposition des fiches PEP (Profil Environnemental Produit) sur legrand.fr !

Chaque fiche PEP précise :

- ▶ Les caractéristiques et la conformité des produits aux réglementations environnementales en vigueur.
- ▶ L'impact sur l'environnement, de la fabrication au recyclage en passant par la distribution et l'utilisation.



A noter : les dernières innovations permettant d'augmenter le poids de matière recyclée participe à la diminution de l'empreinte carbone des chantiers

UN CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ

Notre process industriel tient compte des spécificités de vos métiers pour vous proposer des solutions qui vous font gagner du temps et facilitent votre gestion de stock :

- Colisage en grande ou très grande longueur sur la gamme Octogliss dédiée aux pieuvristes : métrage optimisé, limitation des chutes.
- Palettisation optimisée : gain de temps au déchargement et au stockage.
- Services personnalisés : longueurs de conduits et de filages spécifiques sur demande.



Différenciez au premier coup d'œil le diamètre de vos conduits grâce aux liens colorés :

- Bleu Ø 16
- Rouge Ø 20
- Vert Ø 25
- Blanc Ø 32 et 40

UN ACCÈS DIRECT À L'INFORMATION



► Avec le site legrand.fr

Pour en savoir plus, retrouvez sur le site Legrand le catalogue en ligne et accédez facilement aux fiches produits, fiches PEP, certificats de conformité, fiches techniques...

► Grâce aux QR codes

En flashant avec votre smartphone les QR codes de nos différentes gammes de produits, vous accédez directement au contenu complet de leur fiche technique.

► Avec nos équipes

Huit directions régionales réparties dans toute la France, à la fois showrooms et centres de formation.

service
Relations Pro

0810 48 48 48

Service 0,05 €/min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128, av. de Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr



6 TABLEAU DE CHOIX

SÉLECTIONNEZ LE CONDUIT
ADAPTÉ À VOTRE CHANTIER... 6

8 LES CONDUITS ENTERRÉS

TPC & DUOGLISS TPC 9

10 LES CONDUITS CINTRABLES

ICTA 3522 RAI'GLISS 11
ICTA 3422 TURBOGLISS

ICTA 3422 CHRONOFIL PRÉFILÉ 12
4433 DUOGLISS

ICTA 3422 & ICA 3321 OCTOGLISS 13
ICA 3321

TINB 3422 & TIIB 3422 14
GAINES DE PROTECTION GP

15 LES CONDUITS RIGIDES


IRL 3321 16
IRL 4554 EXTRAL

IRL 4552 ZH 17
MRL 5557

18 PAGES CATALOGUE ET INFOS TECHNIQUES

RÉFÉRENCES CONDUITS
ET ACCESSOIRES 18

CAHIER TECHNIQUE 31

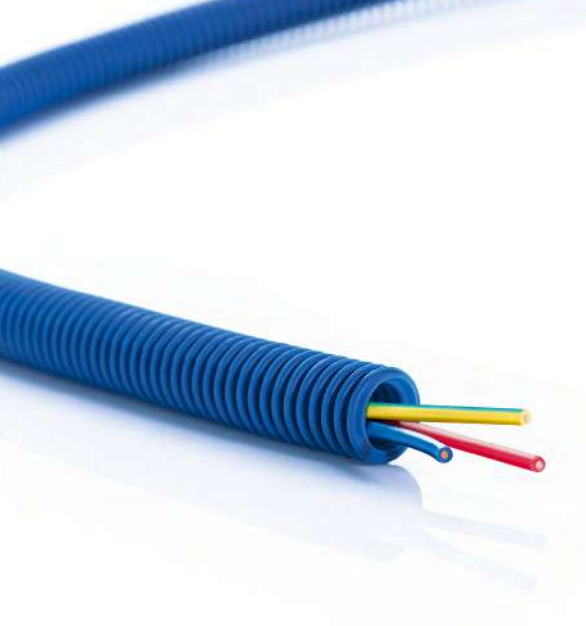

SÉLECTIONNEZ LE CONDUITS ADAPTÉ À VOTRE CHANTIER...

Tableau
de choix



		ENTERRÉ	EN SAILLIE		ENCASTRÉ		
			Extérieur	Intérieur	Murs	Planchers	Dalles
CINTRABLES		ICTA 3522 RAI'GLISS	✓ TOLÉRÉ	✗	✓	✓	✓
		ICTA 3422 TURBOGLISS	✓ TOLÉRÉ si Ø < 40 mm	✗	✓	✓	✓
		ICTA 3422 CHRONOFIL PRÉFILÉ	✗	✗	✓	✓	✓
		4433 DUOGLISS	✓ TOLÉRÉ si Ø < 40 mm	✓ GRIS UNIQUEMENT	✓	✓	✓
		ICTA 3422 & ICA 3321 OCTOGLISS	✗	✓ NOIR ET ICA UNIQUEMENT	✓	✓ SAUF ICA	✓ SAUF ICA
		ICA 3321	✗	✓	✓	✗	✗
		TINB 3422 & TIIB 3422	✓ TOLÉRÉ si Ø < 40mm	✓	✓	✓	✓
		GAINES DE PROTECTION GP	✓ 0,5 m au minimum	✓ 2 m minimum	✗	✗	✗

Tableau de choix

		ENTERRÉ	EN SAILLIE		ENCASTRÉ		
			Extérieur	Intérieur	Murs	Planchers	Dalles
ENTERRÉS		TPC & DUOGLISS TPC	✓	✗	✗	✗	✗
		IRL 3321	✗	✓	✓	✗	✗
		IRL 4554 EXTRAL	✗	✓	✓	✓	✓
		IRL 4552 ZH	✗	✓	✓	✓	✓
		MRL 5557	✗	✓	✓	✓	✓
RIGIDES							

CONDUITS ENTERRÉS

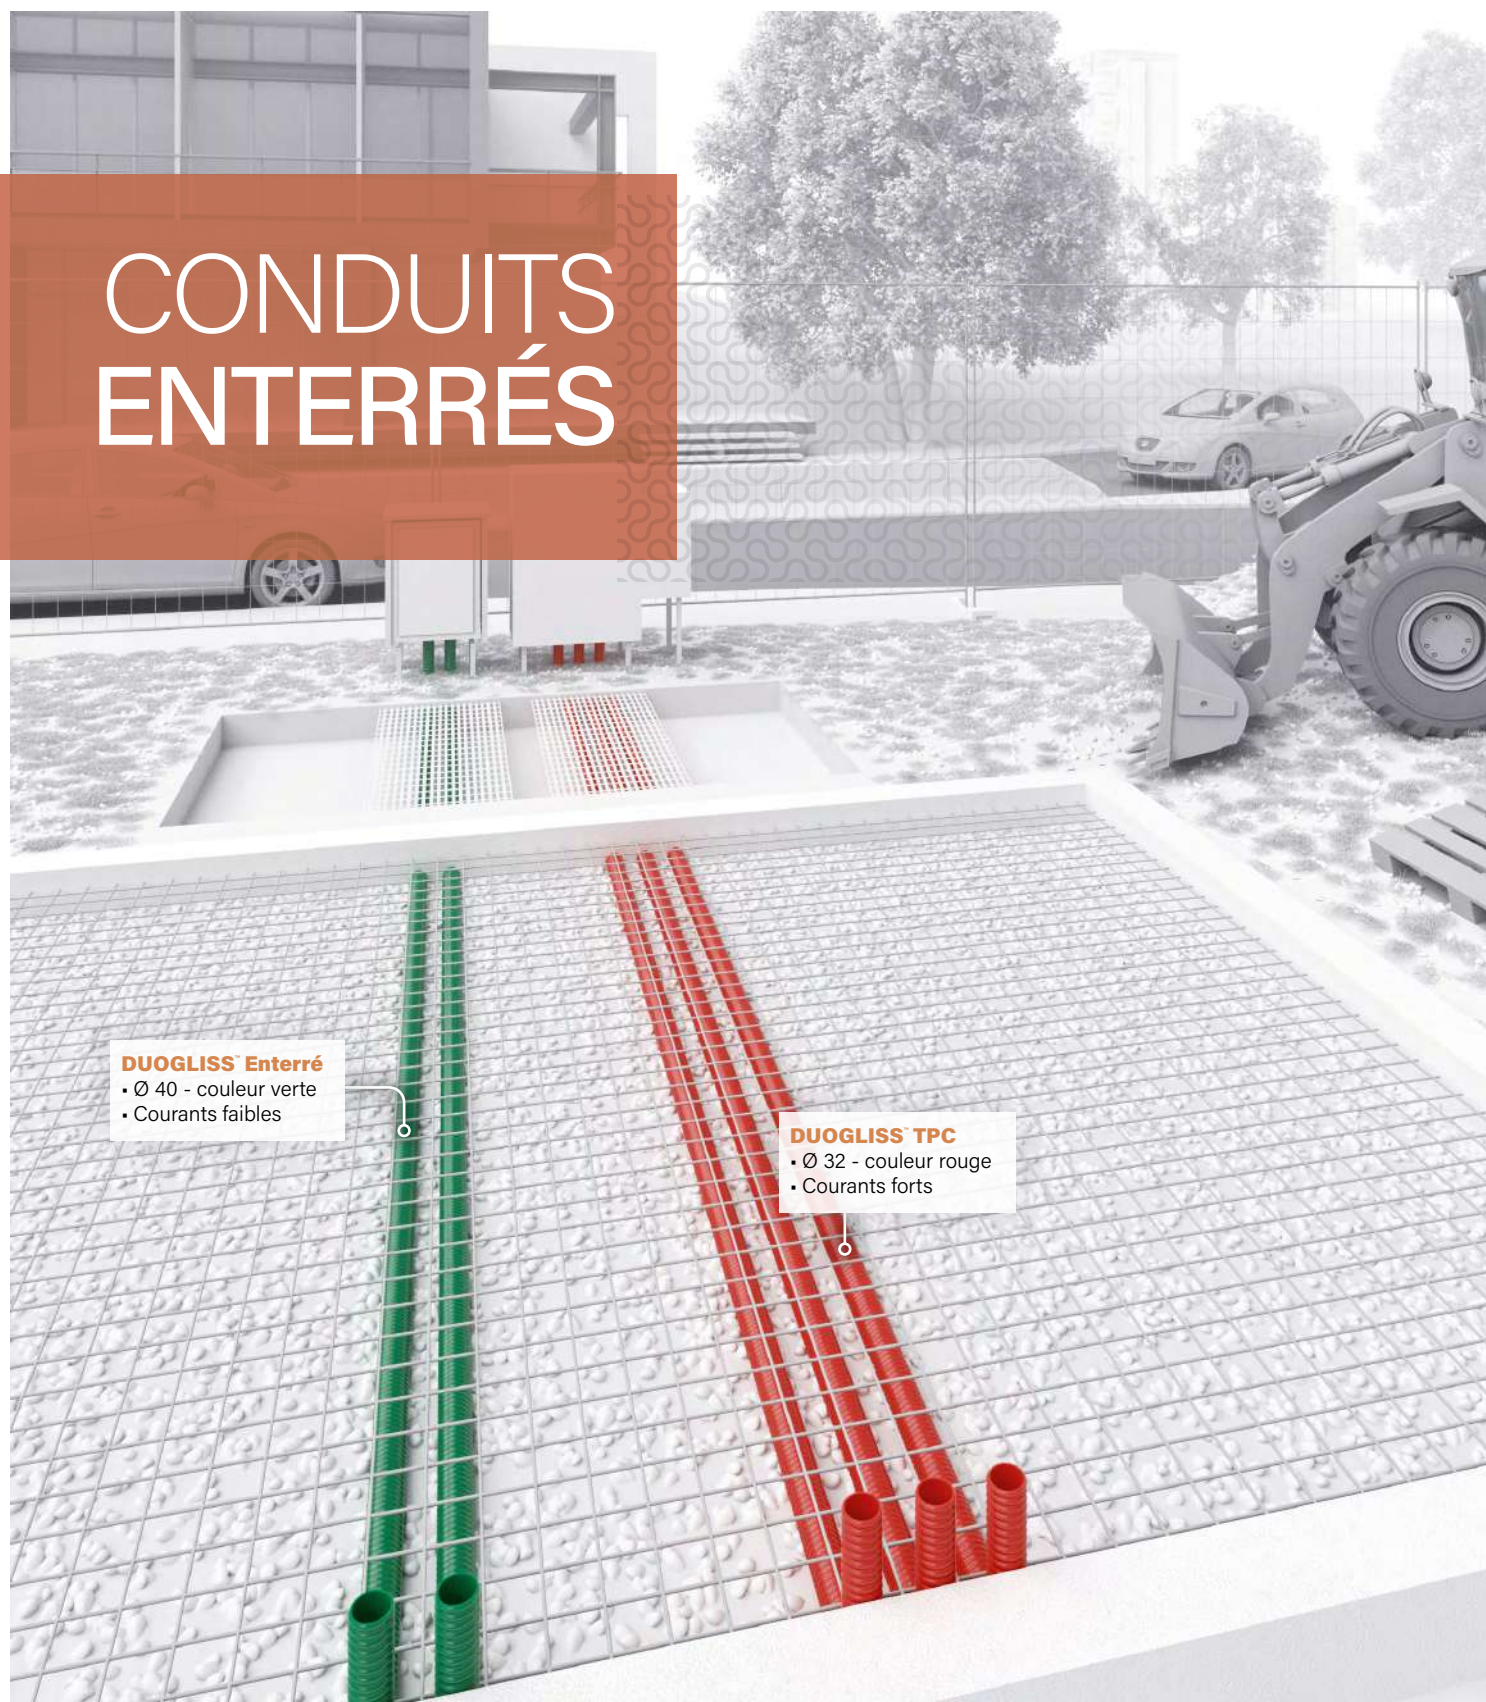

DUOGLISS® Enterré

- Ø 40 - couleur verte
- Courants faibles

DUOGLISS® TPC

- Ø 32 - couleur rouge
- Courants forts

Duogliss™ TPC & Conduits TPC

Les conduits enterrés pour la protection mécanique des réseaux souterrains




RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK10


EXCLUSIVITÉ :
**QUALITÉ DE
LUBRIFICATION**



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
**DUOGLISS
TPC : 25 À 32
CONDUITS
TPC : 40 À 160**
*EXCLUSIVITÉ
LEGRAND*

Pose enterrée pour l'alimentation de bâtiments annexes, de portails électriques, portiers (platines de rue), d'appareils d'éclairage extérieur ou lorsque le disjoncteur de branchement est installé en limite de propriété.

LES + PRODUIT


- Petits diamètres (Ø 25 et 32 mm) pour réduire le stockage et faciliter la pose (DuoGliss TPC uniquement)
- Renforcé double peau
- Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive
- Identification facile des circuits : rouge pour les courants forts et vert pour les courants faibles
- Tire-fils renforcé en acier nylonisé (DuoGliss TPC uniquement)

→ Voir p. 18

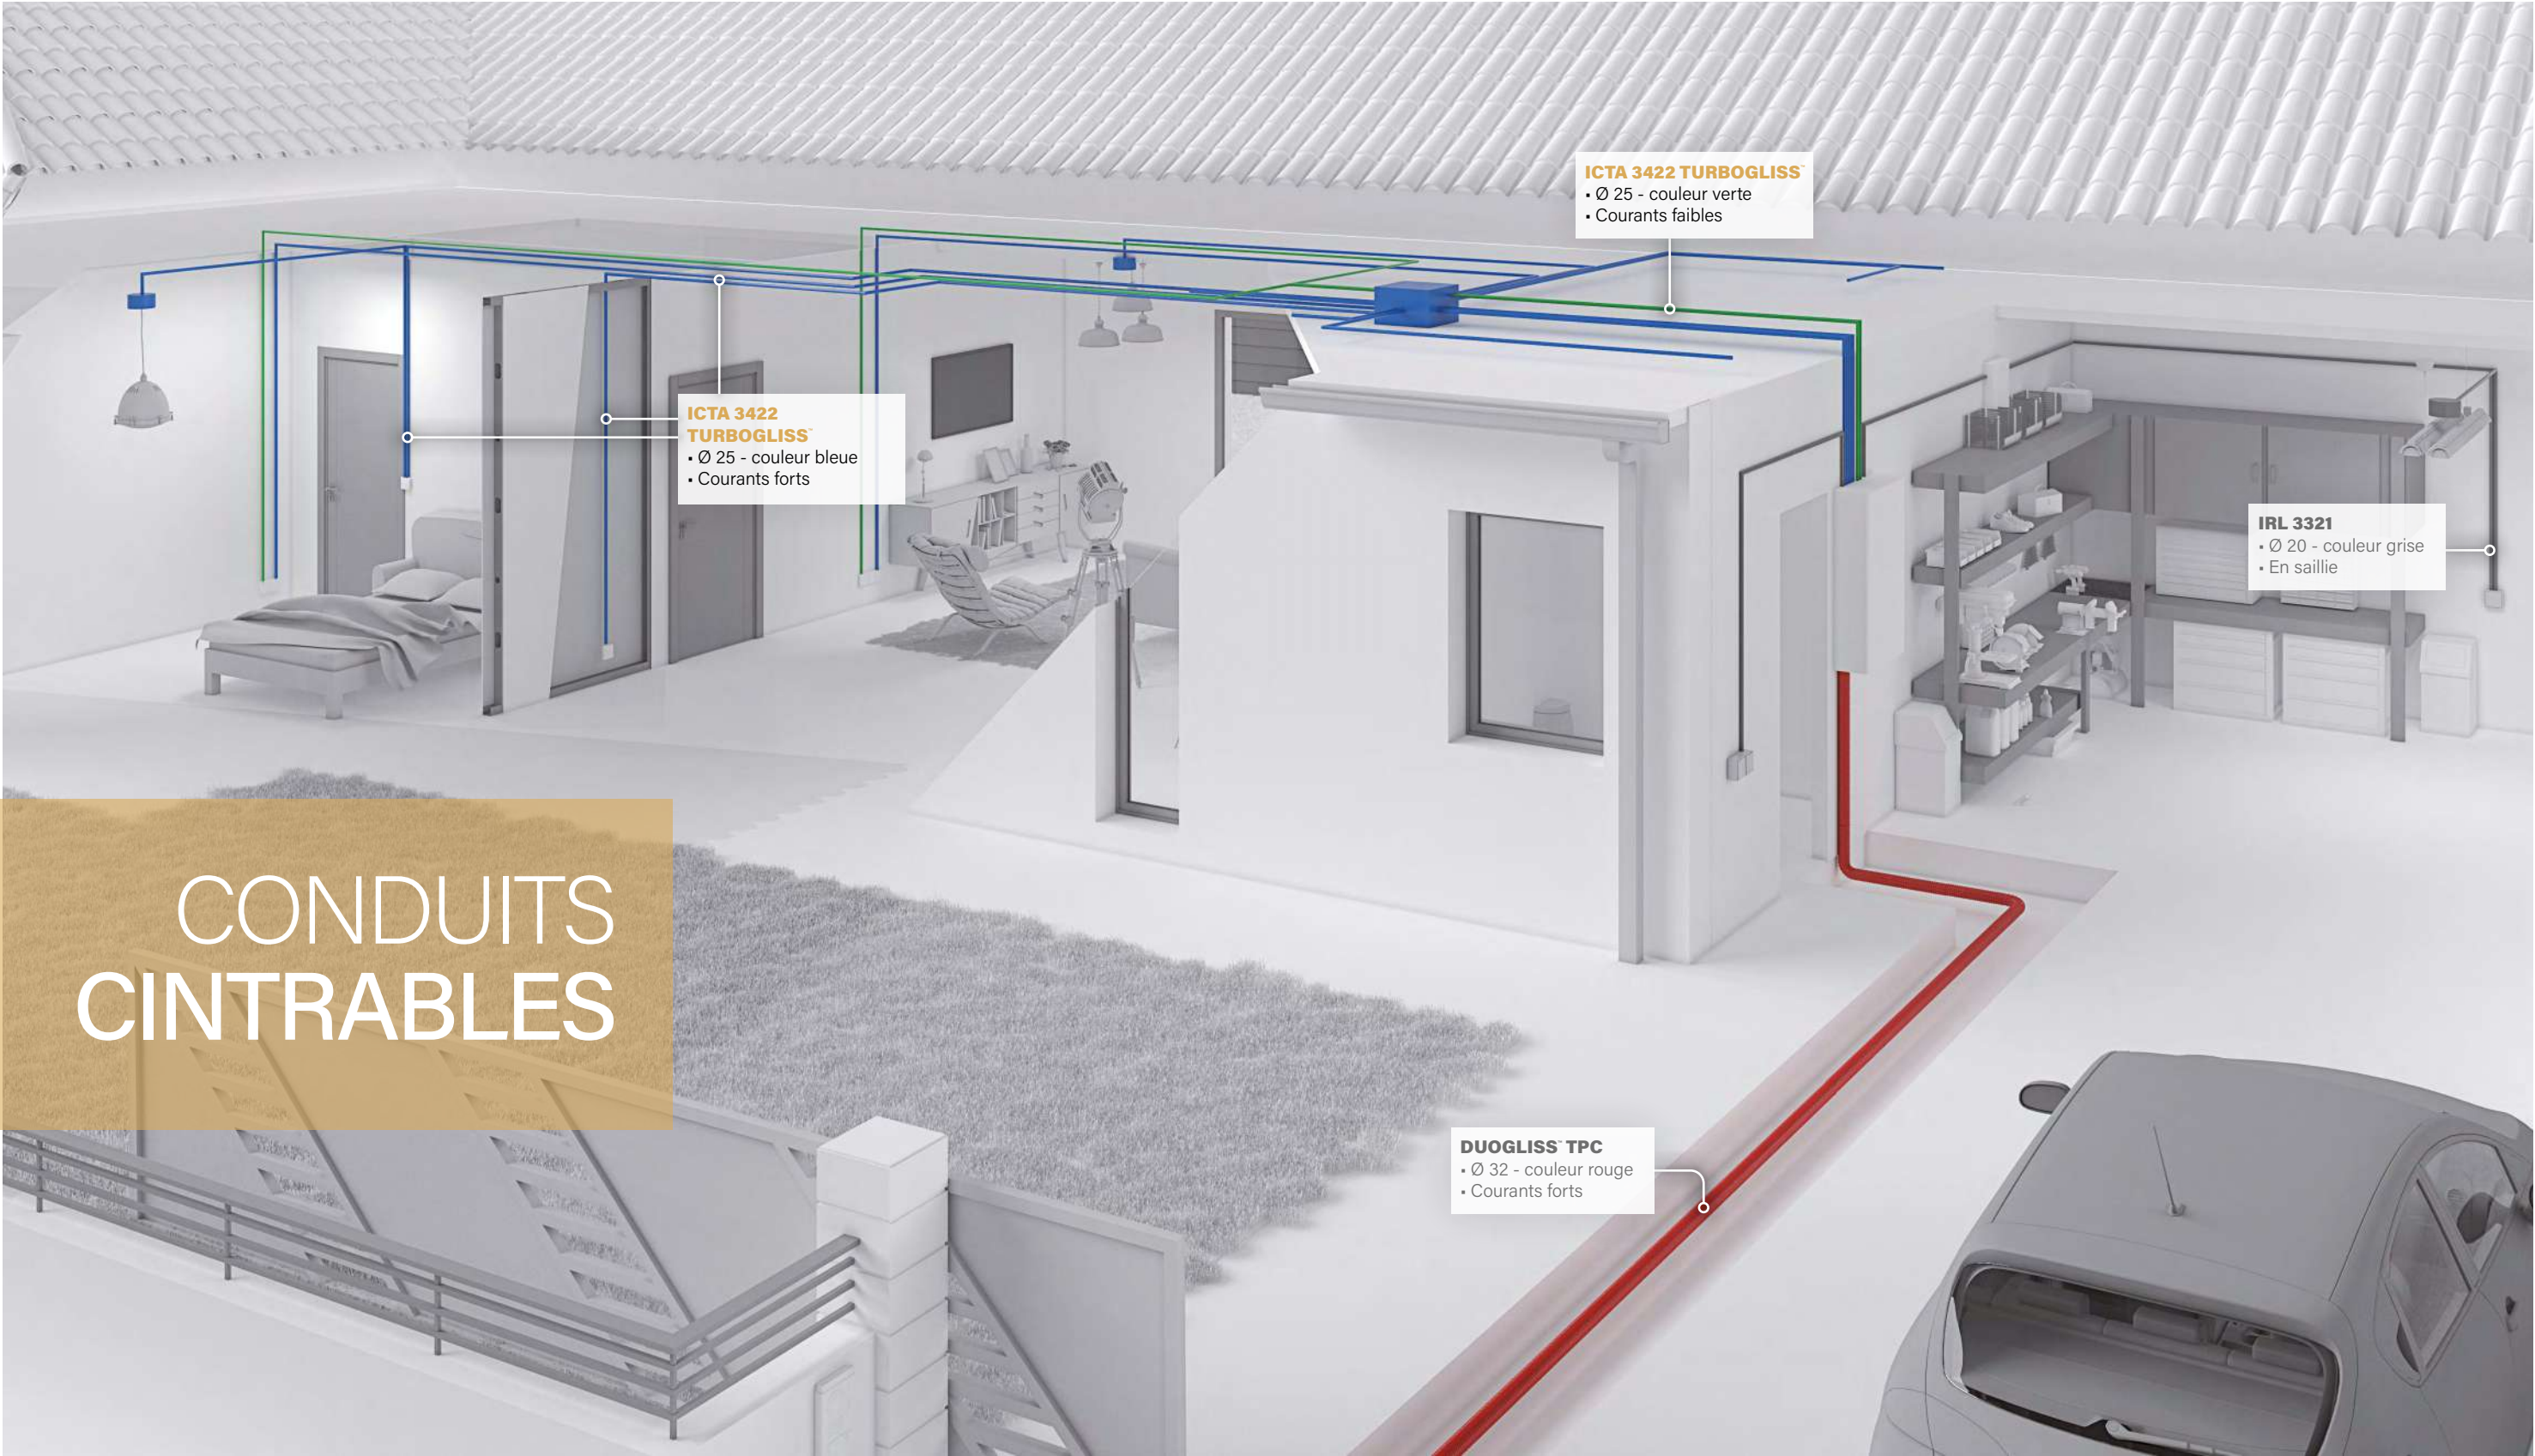

ICTA 3422 TurboGliss™

La référence du marché pour la protection des fils et câbles électriques



**MARQUAGE MÉTRIQUE
SUR LA GAMME (Ø 16 À 25 MM)**
GAIN DE TEMPS, CHUTES LIMITÉES,
ÉCONOMIES ET SÉRÉNITÉ.



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK 08



EXCLUSIVITÉ:
**QUALITÉ DE
LUBRIFICATION**



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
16 À 63

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires,
adapté pour le béton préfabriqué.

LES + PRODUIT

- Tire-fils plus résistant et non rétractable (acier galvanisé revêtu de nylon)
- Mise en œuvre facilitée: cintrabilité et qualité de lubrification exclusive
- Existe en préfilé, courant fort et courant faible
- Identification facilitée des diamètres grâce au lien des couronnes
- Identification facile des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques courants forts et vert pour les courants faibles
- Marquage métrique
- Non propagateur de la flamme

→ Voir p. 20



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK10



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
40 À 160

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires,
adapté pour le béton préfabriqué.

LES + PRODUIT

- Livré avec manchon ignifugé clipsable
- Mise en œuvre facilitée: cintrabilité et manchonage sur TPC
- Tire-fils résistant et non rétractable (nylon)
- Identification facile: noir à bandes grises
- Préconisé par Enedis (installations de branchement NF C 14-100)
- Non propagateur de la flamme

→ Voir p. 19

ICTA 3522 Rai'Gliss™

Le conduit Résistant - Annelé - Ignifugé
pour le branchement (NF C 14-100)



Conduits préfilés ICTA 3422 Chronofil™

Préfilés mono et multi-conducteurs



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK 08



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
16 À 32



GAIN DE TEMPS
SUR VOS
CHANTIER

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires,
adapté pour le béton préfabriqué.

LES + PRODUIT

- Préfilés mono et multiconducteurs
- Gain de temps à l'installation : pas de fils emmêlés ou coincés
- Identification facile des circuits : bleu pour les courants forts et vert pour les courants faibles

→ Voir p. 21



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK10



EXCLUSIVITÉ :
**QUALITÉ DE
LUBRIFICATION**

La version grise est idéale pour le béton coulé et vibré ainsi que pour les cloisons à ossature métallique. La version verte est dédiée aux câbles courant faible.

LES + PRODUIT

- Ignifugé, renforcé double peau
- Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive
- Non propagateur de la flamme
- Surface extérieure lisse : limite les frottements et facilite le passage des conduits dans les ossatures métalliques
- Cintrabilité réduite : produit parfaitement adapté pour les courants faibles (fibre optique) avec moins de points d'accroches

→ Voir p. 22

DuoGliss™ 4433

Conduit cintrable annelé à haute résistance mécanique, renforcé grâce à sa "double peau"



ICTA 3422 et ICA 3321 Octogloss™

La réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
ICTA: **IK 08**
ICA: **IK 07**



EXCLUSIVITÉ:
**QUALITÉ DE
LUBRIFICATION**



Ø EXTÉRIEUR
ICTA: **16 À 40**
ICA: **16 À 32**

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires.

LES + PRODUIT

- Non propagateur de la flamme
 - Résistant au froid et à la chaleur
 - IP 68 conduit seul
 - IP 44 conduit + manchon
 - Annelures carrées:
 - coupe facilitée
 - meilleure tenue dans les boîtes
 - Résistance à la traction: tenue à l'étirement inégale
 - 2 gammes:
 - ICTA, noir pour faciliter le repérage sur le béton et éviter l'écrasement
 - ICA, gris
- Autres couleurs sur demande
- Livré en couronnes de grande ou très grande longueur pour limiter les chutes

→ Voir p.23



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK 07



EXCLUSIVITÉ:
**QUALITÉ DE
LUBRIFICATION**



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
16 À 63

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires:
cloisons verticales et faux-plafond.

LES + PRODUIT

- Mise en œuvre facilitée: qualité de lubrification exclusive
- Non propagateur de la flamme
- Bonne tenue aux UV

→ Voir p. 24


ICA 3321

Le conduit dédié aux cloisons verticales et aux faux-plafonds



TINB et TIIB 3422

Le conduit spécifique qui répond aux exigences Enedis pour les installations de branchement (NF C 14-100)

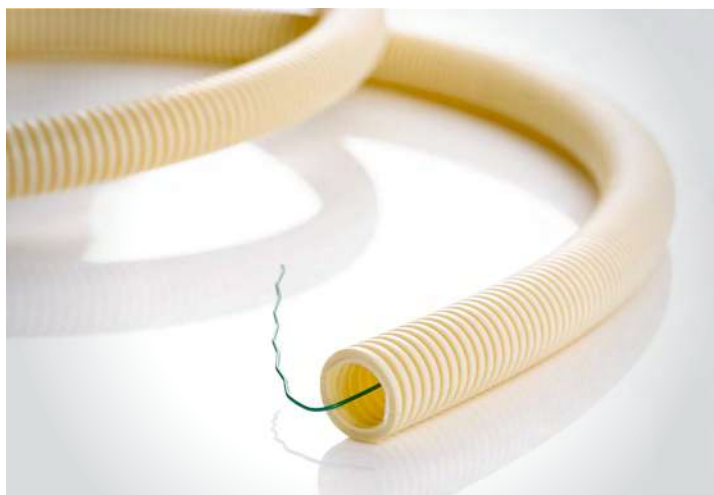

RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK 08



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
16 À 63

Pour les remontées aéro-souterraines : idéal pour lier les bornes Enedis aux tableaux électriques.

LES + PRODUIT

- Bonne tenue aux UV : répond aux tests de vieillissement demandés par Enedis (5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance)
- Mise en œuvre facilitée : qualité de lubrification exclusive
- Existe en couleur ivoire (TIIB) et noire (TINB)

→ Voir p. 24



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK10



LONGUEUR
3 MÈTRES

Protège les remontées de câbles aéro-souterraines : se fixe sur les poteaux (bois ou béton) et sur les façades.

LES + PRODUIT

- Résistance aux UV
- Résistance mécanique élevée IK 10 (20 J)

→ Voir p. 26

Goulotte GP

La gaine de protection des remontées aéro-souterraines





CONDUITS RIGIDES

IRL 3321

Conduit rigide pour pose en saillie ou en encastré




RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK 07



LONGUEUR
3 MÈTRES



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
16 À 63

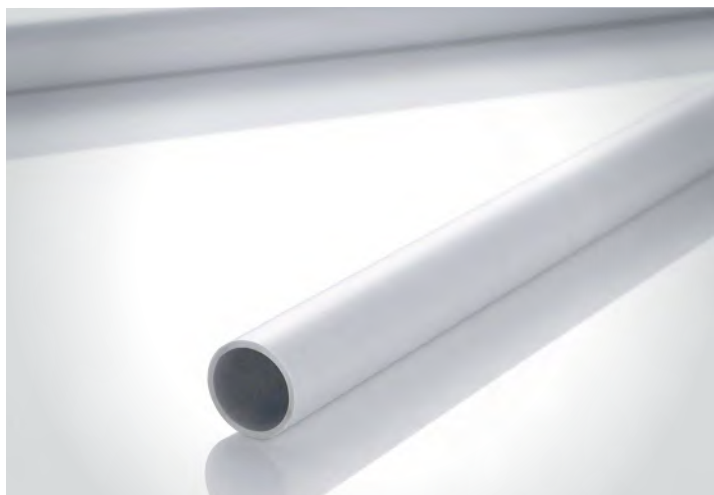

Pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires. La version blanc antimicrobien est idéale pour les laboratoires, hôpitaux et salles blanches.

LES + PRODUIT

- Choix de la couleur : gris, blanc (antimicrobien) ou sable pour une meilleure intégration à l'environnement (béton, crépi, salle blanche...)
- Association parfaite avec l'appareillage Plexo
- Non propagateur de la flamme (classement matière M1)
- Bonne tenue aux UV
- Conduit tulipé pour assemblage facile des longueurs sans utiliser de manchons

→ Voir p.27



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK 10



LONGUEUR
3 MÈTRES



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
16 À 63

Pour locaux techniques et industriels, parcs de stationnement et garages > 100 m², tout lieu où une protection IK 10 est nécessaire jusqu'à 1,50 m du sol, ambiances marines, installations portuaires, quais...


LES + PRODUIT

- En polycarbonate
- Absence de corrosion
- Isolant : pas de mise à la terre
- Extra-lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température
- Non propagateur de la flamme
- Résistant aux UV : utilisation possible en extérieur

→ Voir p. 27

IRL 4554 EXTRAL™

Le conduit rigide lisse extra-lourd pour les environnements exigeants

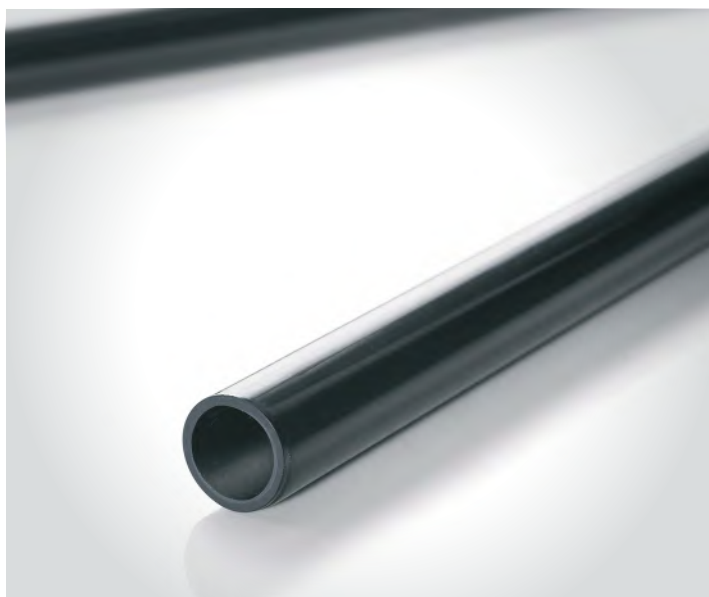

IRL 4552 ZH

Le conduit à sécurité renforcée contre le feu




RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK10



LONGUEUR
3 MÈTRES



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
16 À 63

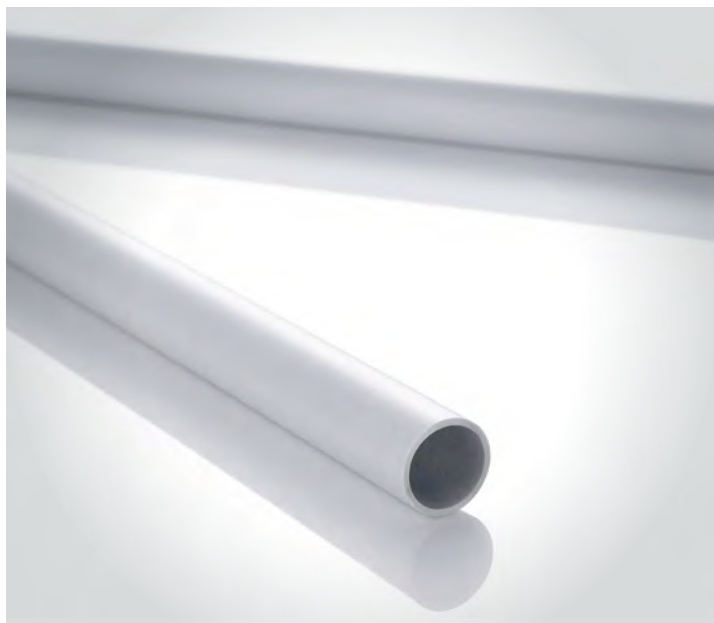

Pour :

- gares, aéroports, métro, tunnels, installations nucléaires...
- ERP (Établissements Recevant du Public) tels que les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux...
- établissements abritant des équipements de valeur : call centers, salles informatiques, industries...

LES + PRODUIT

- Non propagateur de la flamme
- Extra-lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température
- Ignifugé : pour une sécurité renforcée contre le feu
- Sans halogène (dégagement de fumées moins opaques et moins acides)

→ Voir p. 27



RÉSISTANCE
AUX CHOCS
IK10



LONGUEUR
3 MÈTRES



DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR
16 À 63

Pour environnements très agressifs :

- version acier zingué : locaux industriels (chambres froides, usines, entrepôts...) et lieux où une protection mécanique est nécessaire jusqu'à 1,50 m
- version acier inox : pour industries papetières et cimentières

LES + PRODUIT

- Extra-lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température
- Acier zingué selon procédé « Sendzimir » : haute protection mécanique
- Acier inoxydable 304 : bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques

→ Voir p. 27

MRL 5557

Le conduit rigide extra-lourd en acier, idéal pour les environnements très agressifs



Conduits TPC

conduits enterrés pour la protection mécanique des réseaux souterrains

Résistance		Température	
écrasement	chocs	mini	maxi
450 N	Ø25 à 50 mm : 15 J	- 5 °C	+ 23 °C
	Ø63 à 90 mm : 20 J		
	Ø110 mm : 28 J		
	Ø160 mm : 40 J		



Conformes à la norme NF EN 61386-24

Conduit seul : IP 68

Conduit DuoGliss TPC + manchons : IP 54

Conduit TPC + manchon : IP 30

Conduits non ignifugés, renforcés double peau

Qualité de lubrification exclusive

A utiliser avec un grillage avertisseur (rouge ou vert) pour éviter toute dégradation lors des travaux ultérieurs

Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles

Tire-fils renforcé en acier nylonisé pour DuoGliss TPC uniquement

Réf.	Conduits DuoGliss TPC
01425	TPC : tube pour canalisation Ø25 mm ● RAL 2002 Avec tire-fils - pour courants forts
01432	Ø32 mm ● RAL 2002 Avec tire-fils - pour courants forts
01340	Ø40 mm ● RAL 6029 Avec tire-fils - pour courants faibles

Réf.	Conduits TPC
	TPC : tube pour canalisation Pour courants forts
01440	Ø40 mm ● RAL 2002 Avec tire-fils
01450	Ø50 mm ● RAL 2002 Avec tire-fils
01463	Ø63 mm ● RAL 2002 Avec tire-fils
01575	Ø75 mm ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils Petite longueur
01675	● Noir à bandes rouges Avec tire-fils Grande longueur
01590	Ø90 mm ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils Petite longueur
01690	● Noir à bandes rouges Avec tire-fils Grande longueur
01591	Ø110 mm ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils
01592	Ø160 mm ● Noir à bandes rouges Avec tire-fils



Découvrez
en plus



Conduit DuoGliss TPC préfilé avec câble 3G,
1,5 mm² et/ou 2,5 mm²

Contactez votre direction régionale



Accessoires p. 25



Fiches techniques

Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

UN CONDITIONNEMENT OPTIMISÉ

UN REPÉRAGE FACILITÉ DES DIAMÈTRES DE CONDUITS



Différenciez au premier coup d'œil le diamètre de vos conduits grâce aux liens colorés :

- Bleu Ø 16
- Rouge Ø 20
- Vert Ø 25
- Blanc Ø 32 et 40



FICHES TECHNIQUES SUR **LEGRAND.FR**

Retrouvez les fiches techniques des conduits Legrand sur :
legrand.fr > Espace Pro > Catalogue



Conduits ICTA 3522 Rai'Gliss™ - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	5	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	20 J	- 5 °C	+ 90 °C



00075

Conformes à la norme EN 61386-22
Répondent aux préconisations de la NF C 14-100 (conduits compatibles avec le tableau n°16)
Conduit seul : IP 68 - IK 10
Conduit + manchon : IP 30
Conduits résistants, annelés, ignifugés
Non propagateurs de la flamme
Conduits préconisés par Enedis
Tire-fils résistant et non rétractable (nylon)
Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Adaptés pour le béton préfabriqué
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée
Livrés avec manchon

Réf.	Conduits ICTA 3522 Rai'Gliss
	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
00040	Ø40 mm ● Noir à bandes grises
00063	Ø63 mm ● Noir à bandes grises
00075	Ø75 mm ● Noir à bandes grises
00090	Ø90 mm ● Noir à bandes grises
00110	Ø110 mm ● Noir à bandes grises
00160	Ø160 mm ● Noir à bandes grises



Découvrez
en plus



Accessoires **p. 25**



Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Conduits ICTA 3422 TurboGliss™

conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	4	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C



05120

Marquage métrique uniquement sur conduits ICTA TurboGliss - courants forts Ø16 à 25 mm

Conformes à la norme EN 61386-22
 Conduit seul : IP 68
 Conduit + manchon : IP 44
 Conduits non propagateurs de la flamme
 Qualité de lubrification exclusive
 Tire-fils résistant et non rétractable
 Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
 Adaptés pour le béton préfabriqué
 Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si $\varnothing < 40$ mm

Réf.	Conduits ICTA TurboGliss - courants forts
	ICTA : : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour plus de résistance et de confort à l'utilisation Lubrification optimale
05116 05216	Ø16 mm - RAL 5010 ● Avec tire-fils - à marquage métrique ● Sans tire-fils - à marquage métrique
05120 05220	Ø20 mm - RAL 5010 ● Avec tire-fils - à marquage métrique ● Sans tire-fils - à marquage métrique
05820	Ø20 mm - RAL 8014 ● Avec tire-fils - à marquage métrique
05125 05225	Ø25 mm - RAL 5010 ● Avec tire-fils - à marquage métrique ● Sans tire-fils - à marquage métrique
05132 05232	Ø32 mm - RAL 5010 ● Avec tire-fils ● Sans tire-fils
05140	Ø40 mm - RAL 5010 ● Avec tire-fils
05150	Ø50 mm - RAL 5010 ● Avec tire-fils
05163	Ø63 mm - RAL 5010 ● Avec tire-fils

Réf.	Conduits ICTA TurboGliss - courants faibles
	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour plus de résistance et de confort à l'utilisation Lubrification optimale
05720	Ø20 mm - RAL 6029 ● Avec tire-fils
05725	Ø25 mm - RAL 6029 ● Avec tire-fils

Réf.	Conduits ICTA Standard - courants forts (non marqués)
	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Tire-fils en acier galvanisé
06616 06816	Ø16 mm - RAL 7024 ○ Avec tire-fils ○ Sans tire-fils
06620 06820	Ø20 mm - RAL 7024 ○ Avec tire-fils ○ Sans tire-fils
06625 06825	Ø25 mm - RAL 7024 ○ Avec tire-fils ○ Sans tire-fils
06632 06832	Ø32 mm - RAL 7024 ○ Avec tire-fils ○ Sans tire-fils
06640 06840	Ø40 mm - RAL 7024 ○ Avec tire-fils ○ Sans tire-fils
06650 06850	Ø50 mm - RAL 7024 ○ Avec tire-fils ○ Sans tire-fils
06663 06863	Ø63 mm - RAL 7024 ○ Avec tire-fils ○ Sans tire-fils



Découvrez en plus



Accessoires p. 25



Fiches techniques
 Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Conduits ICTA 3422 Chronofil™

conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	4	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C



Conformes à la norme EN 61386-22

Conduit seul : IP 68

Conduit + manchon : IP 44

Conduits préfilés mono et multiconducteurs

Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles

Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés

Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)

La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit

Délai de livraison précisé à la commande

Réf.	Conduits ICTA Chronofil - courants forts		
	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé		
●		Couleur des conducteurs	
RAL 5010	Ø16 mm		
09028	1 conducteur x 2,5 mm ²		
09001	2 conducteurs x 1,5 mm ²		
09002	2 conducteurs x 1,5 mm ²		
09004	3 conducteurs x 1,5 mm ²		
09006	3 conducteurs x 1,5 mm ²		
09008	3 conducteurs x 1,5 mm ²		
09010	3 conducteurs x 1,5 mm ²		
09012	3 conducteurs x 1,5 mm ²		
09014	3 conducteurs x 1,5 mm ²		
09015	3 conducteurs x 1,5 mm ²		
	Ø20 mm		
09054	1 conducteur x 16 mm ²		
09016	3 conducteurs x 1,5 mm ²		
09031	3 conducteurs x 2,5 mm ²		
09032	3 conducteurs x 2,5 mm ²		
09035	3 conducteurs x 2,5 mm ²		
09037	3 conducteurs x 2,5 mm ² + 1 conducteur x 1,5 mm ²		
09040	3 conducteurs x 2,5 mm ² + 1 conducteur x 1,5 mm ²		
09043	3 conducteurs x 2,5 mm ² + 2 conducteurs x 1,5 mm ²		
09019	4 conducteurs x 1,5 mm ²		
09020	4 conducteurs x 1,5 mm ²		
09022	5 conducteurs x 1,5 mm ²		
09025	5 conducteurs x 1,5 mm ²		
●	Noir		
09066	Téléreport simple		
●	Ø25 mm		
RAL 5010	09046	3 conducteurs x 6 mm ²	

Réf.	Conduit ICTA ChronoBus - courants forts	
 RAL 5010 09116	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé	
	Ø16 mm	Couleur des conducteurs 
	MyHOME Domotique Câble BUS 2 fils 2 x 0,5 mm ²	
	Conduits ICTA Chronofil - courants faibles	
 RAL 6029 09090 09160 09180 09190 09191 09195	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé Convient pour travaux de rénovation	
	Ø20 mm	
	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10 ^{ème}	
	Câble coaxial 17 VATC	
	Câble Grade 3 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP	
	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP	
	Câble Grade 2 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/UTP	
	Câble interphonie - 3 paires	
	Ø25 mm	
	Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520	
	Convient pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016	
09091	Câble télécom ivoire 298 4 paires 5/10 ^{ème}	
09081	Câble Grade 1 - cat. 5 F/UTP	
09079	Câble interphonie - 3 paires	
09130	Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP	
09131	Câble Grade 2 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/UTP	
09140	Câble Grade 3 - TV + SAT - 4 paires - cat. 6 F/FTP	



Découvrez en plus



Autres configurations sur-mesure
Contactez votre direction régionale



Accessoires **p. 25**



Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

GAGNEZ EN ÉTANCHÉITÉ ET AMÉLIOREZ L'ISOLATION DE VOS LOGEMENTS



CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE RE 2020


Placés en bout de conduit, les bouchons RE permettent de limiter les flux d'air.

- Permettent d'obturer un maximum d'ouvertures sans contrainte lourde et à moindre coût
- Disponibles pour tous les conduits en Ø 16, 20, 25 et 32
- Facilement perforables pour le passage des fils : plastique souple en SEBS



FICHES TECHNIQUES SUR **LEGRAND.FR**

Retrouvez les fiches techniques des bouchons RT sur :
legrand.fr > Espace Pro > Catalogue

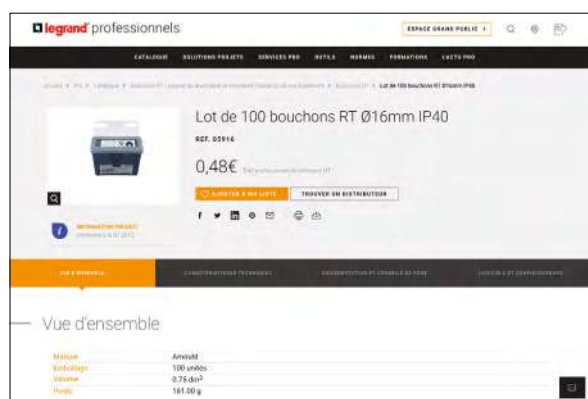

Conduits DuoGliss™ 4433 - conduit cintrable annelé à haute résistance mécanique renforcé grâce à sa "double peau"

DUOGLISS

4	4	3	3
Résistance		Température	
écrasement	chocs	mini	maxi
1250 N	6 J	- 15 °C	+ 105 °C



01325
05020

Conformes à la norme EN 61386-22, ignifugé

IP 68 conduit seul

IP 44 conduit + manchon IK 10

Recommandés pour le béton préfabriqué et dans les doublages à ossature métallique

Gris/courants forts : idéal pour le béton coulé et vibré (meilleure résistance aux chocs et aux températures extrêmes) et pour cloisons à ossature métallique (surface extérieure lisse du conduit)

Vert/courants faibles : spécial câbles hautes performances (cintrabilité adaptée)

Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si Ø < 40 mm

Préférer DuoGliss TPC

Pour installation en saillie extérieur (gris uniquement – stabilisé UV) et intérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Réf.	Conduits DuoGliss 4433
05020	Ø20 mm ● Courant fort - RAL 7012
05025	Ø25 mm ● Courant fort - RAL 7012
01325	● Courant faible - RAL 6029
05032	Ø32 mm ● Courant fort - RAL 7012
01332	● Courant faible - RAL 6029
05040	Ø40 mm ● Courant fort - RAL 7012
05050	Ø50 mm ● Courant fort - RAL 7012
05063	Ø63 mm ● Courant fort - RAL 7012



Découvrez
en plus



Accessoires **p. 25**



Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Conduits ICTA 3422 et ICA 3321 OctoGliss™

la réponse sur mesure aux besoins des pieuvristes

ICTA

3	4	2	2
Résistance		Température	
écrasement	chocs	mini	maxi
750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C

ICA

3	3	2	1
Résistance		Température	
écrasement	chocs	mini	maxi
750 N	2 J	- 5 °C	+ 60 °C



06920

Conformes à la norme EN 61386-22

IP 68 conduit seul

IP 44 conduit + manchon

Noir (ICTA) : meilleure tenue aux UV, repérage sur le béton pour éviter les écrasements

Gris (ICA) : adapté pour pose dans les cloisons

Autres couleurs disponibles sur demande

Conduits non propagateurs de la flamme

Résistance à la traction : OctoGliss offre la meilleure tenue à l'étirement du marché

Interchangeabilité des couronnes : Ø intérieurs identiques (540 mm)

Annelures carrées : coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme

Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite pour conduits ICA, tolérée pour conduits ICTA si Ø < 40 mm

Préférer DuoGliss TPC

Pour installation en saillie intérieure, ou en encastré (murs, planchers, dalles) pour conduit ICTA seulement

Couronnes livrées en grande ou très grande longueur pour limiter les chutes

Réf.	ICTA 3422 OctoGliss
	ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
06916	Ø16 mm - noir ● Sans tire-fils Très grande longueur - 1030 m Lien bleu
06917	● Sans tire-fils Grande longueur - 800 m Lien bleu
06920	Ø20 mm - noir ● Sans tire-fils Très grande longueur - 890 m Lien rouge
06921	● Sans tire-fils Grande longueur - 700 m Lien rouge
06925	Ø25 mm - noir ● Sans tire-fils Très grande longueur - 590 m Lien vert
06926	● Sans tire-fils Grande longueur - 500 m Lien vert
06932	Ø32 mm - noir ● Sans tire-fils Grande longueur - 340 m Lien blanc
06940	Ø40 mm - noir ● Sans tire-fils Grande longueur - 200 m Lien blanc

Réf.	ICA 3321 OctoGliss
	ICA : Isolant, Cintrable, Annelé
05318	Ø16 mm - RAL 7035 ○ Sans tire-fils - 1030 m
05322	Ø20 mm - RAL 7035 ○ Sans tire-fils - 890 m
05327	Ø25 mm - RAL 7035 ○ Sans tire-fils - 590 m
05334	Ø32 mm - RAL 7035 ○ Sans tire-fils - 340 m



Découvrez
en plus



Accessoires p. 25



Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Conduits ICA 3321

dédiés aux cloisons verticales et aux faux-plafonds

ICA	3	3	2	1
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	2 J	- 5 °C	+ 60 °C



05320

Conformes à la norme NF EN 61386-22
IP 68 conduit seul
IP 44 conduit + accessoires
Qualité de lubrification exclusive
Conduit non propagateur de la flamme
Bonne tenue aux UV
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite
Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré murs (planchers, dalles interdits)

Réf.	ICA 3321 TurboGliss
05316	ICA : Isolant, Cintrable, Annelé Ø16 mm – RAL 7035 ○ Sans tire-fils
05320	Ø20 mm – RAL 7035 ○ Sans tire-fils
05325	Ø25 mm – RAL 7035 ○ Sans tire-fils
05332	Ø32 mm – RAL 7035 ○ Sans tire-fils
05340	Ø40 mm – RAL 7035 ○ Sans tire-fils
05350	Ø50 mm – RAL 7035 ○ Sans tire-fils



Découvrez
en plus

Accessoires p. 25

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Conduits TINB et TIIB 3422 – spécifiques qui répondent

aux exigences Enedis pour les remontées aéro-souterraines

TINB TIIB	3	4	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement	chocs	mini	maxi
	750 N	6 J	- 5 °C	+ 90 °C



00520

Conformes à la norme NF EN 61386-22 et répond à la norme NF C 20-540
IP 68 conduit seul
IP 44 conduit + manchon
Répondent aux tests de vieillissement Enedis : 5 cycles d'exposition aux UV et à l'humidité en alternance
Idéal pour lier les bornes EDF aux tableaux électriques
Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si Ø < 40 mm
Préférer conduits TPC au delà de 40mm
Pour installation en saillie intérieur et extérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Réf.	TINB et TIIB 3422
	TINB : Tube Isolant Noir de Branchement TIIB : Tube Isolant Ivoire de Branchement
00416	Ø16 mm ● Avec tire-fils - noir
00516	● Avec tire-fils - ivoire RAL 1015
00420	Ø20 mm ● Avec tire-fils - noir
00520	● Avec tire-fils - ivoire RAL 1015
00425	Ø25 mm ● Avec tire-fils - noir
00525	● Avec tire-fils - ivoire RAL 1015
00432	Ø32 mm ● Sans tire-fils - noir
00532	● Sans tire-fils - ivoire RAL 1015
00440	Ø40 mm ● Sans tire-fils - noir
00540	● Sans tire-fils - ivoire RAL 1015
00450	Ø50 mm ● Sans tire-fils - noir
00550	● Sans tire-fils - ivoire RAL 1015
00463	Ø63 mm ● Sans tire-fils - noir
00563	● Sans tire-fils - ivoire RAL 1015



Découvrez
en plus

Accessoires p. 25

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Accessoires

pour conduits cintrables



06001



06011



06061



06051 + 06054



06081

Réf.	Manchons
06001	Ignifugés
06002	Gris RAL 7035
06003	Ø16 mm
06004	Ø20 mm
06005	Ø25 mm
06006	Ø32 mm
06007	Ø40 mm
	Ø50 mm
	Ø63 mm
	Manchons réducteurs
06011	Ignifugés
06012	Gris RAL 7035
	Ø20 mm - réduction 20 > 16
	Ø25 mm - réduction 25 > 20
	Bouchons
06061	Ignifugés
06062	Couleur jaune
06063	Ø16 mm
06064	Ø20 mm
06065	Ø25 mm
06066	Ø32 mm
06067	Ø40 mm
	Ø50 mm
	Ø63 mm

Réf.	Accessoires de liaison flexible IP 44
06051	Finition gris RAL 7035
06054	Ø16 mm - Long. 200 mm
06052	Ø16 mm - Long. 320 mm
06055	Ø20 mm - Long. 240 mm
06053	Ø20 mm - Long. 375 mm
06056	Ø25 mm - Long. 285 mm
	Ø25 mm - Long. 445 mm
	Tire-fil
06081	Câbles souples, en nylon, Ø4 mm, permettant de guider les fils dans un conduit non équipé
06082	Equipés de 2 embouts métalliques de 6 mm aux extrémités pour accrochage des fils
06083	Tire-fil long. 10 m
	Tire-fil long. 20 m
	Jeu de 2 embouts de rechange pour tire-fil réf. 06081 et 06082

Bouchons RE

Limitez les flux d'air et améliorez l'isolation de vos logements



Contribue à l'atteinte des objectifs de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment selon les exigences de la RE2020
Conformes à la NF EN 60670-1 : 2005
Rapport d'essai N° 96394 - 592700
Licence NF - LCIE N° 592699
Adaptés à presque tous les conduits, disponibles en Ø16, 20, 25, 32
Facilement perforables pour le passage des fils
Matière plastique souple SEBS
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation : 5 °C à + 60 °C
Indice de protection : IP 40
Autoextinguibilité : 650 °C / 30 s
Permettent de limiter les flux d'air

Réf.	Bouchons RE
05916	Ø16 mm - livré par 100
05917	Ø16 mm - livré par 500
05920	Ø20 mm - livré par 100
05921	Ø20 mm - livré par 500
05925	Ø25 mm - livré par 60
05926	Ø25 mm - livré par 200
05932	Ø32 mm - livré par 40
05933	Ø32 mm - livré par 200

Goulotte GP

la gaine de protection des remontées aéro-souterraines



S'utilisent pour protéger les remontées de câbles sur poteaux et façades
Conformes à la norme NF C 14-100
Conformes aux spécifications EDF HN 60 S 02
Conformes à l'arrêté technique UTE C 11-001
3 m - IK 10 - acier galvanisé Sendzimir selon norme en 10 327
Assurent la protection des remontées de câbles aéro-souterraines
Se fixent sur les poteaux (bois ou béton) et sur les façades
Résistance aux UV
Résistance mécanique élevée IK 10 (20 J)
Installation enterrée 0,5 m mini
Installation en saillie 2 m mini

Réf.	Goulotte GP
00001L	Gaine de protection GP 40 GS Codets EDF 68 80 540 Dim. (en mm) : 37 x 30 x 55 (h x l x L)
00003L	Gaine de protection GP 65 GS Codets EDF 68 80 542 Dim. (en mm) : 65 x 47 x 90 (h x l x L)
00005L	Gaine de protection GP 100 GS Codets EDF 68 80 544 Dim. (en mm) : 100 x 73 x 135 (h x l x L)

Conduits IRL, IRL ZH et MRL

conduits rigides pour installation en saillie en intérieur et en extérieur

3		2		4		5		4		5		2		5		5		5		7	
Résistance		Température		Résistance		Température		Résistance		Température		Résistance		Température		Résistance		Température		Résistance	
écrasement	chocs	mini	maxi	écrasement	chocs	mini	maxi	écrasement	chocs	mini	maxi	écrasement	chocs	mini	maxi	écrasement	chocs	mini	maxi	écrasement	chocs
750 N	2 J	- 5 °C	+ 60 °C	1250 N	20 J	- 45 °C	+ 120 °C	1250 N	20 J	- 45 °C	+ 90 °C	4000 N	20 J	- 45 °C	+ 400 °C						

Existe en blanc antimicrobien⁽¹⁾

07120

07920

08220

09720

Conformes à la norme EN 61386-21
Longueur : 3 m

Réf.	Conduits IRL 3321
	IRL : Isolant, Rigide, Lisse IK 07 / IP 68. Conduit + accessoire : IP 44 Conduit + équerre ou Té : IP 40 Conduits non propagateurs de la flamme (classement matière M1) Bonne tenue aux UV Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs), en résidentiel ou en tertiaire Conduits tulipés
	● Gris RAL 7035
07116	Ø16 mm
07120	Ø20 mm
07125	Ø25 mm
07132	Ø32 mm
07140	Ø40 mm
07150	Ø50 mm
07163	Ø63 mm
	○ Blanc RAL 9010 antimicrobien⁽¹⁾
	Pour laboratoires, hôpitaux et salles blanches
07316 ²	Ø16 mm
07320 ²	Ø20 mm
07325 ²	Ø25 mm
	● Sable RAL 1015
	Pour façades
08016	Ø16 mm
08020	Ø20 mm
08025	Ø25 mm
08032	Ø32 mm

Réf.	Conduits IRL 4554 Extral
	IRL : Isolant, Rigide, Lisse IK 10 / IP 68. Conduit + manchon ou cintre : IP 44 Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP 55. Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP 65 Conduits non propagateurs de la flamme. Absence de corrosion Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles) Pour locaux techniques et industriels, parcs de stationnement et garages > 100 m ² , tout lieu où une protection IK 10 est nécessaire jusqu'à 1,50 m du sol, ambiances marines, installations portuaires, quais...
	● Noir
07916	Ø16 mm
07920	Ø20 mm
07925	Ø25 mm
07932	Ø32 mm
07940	Ø40 mm
07950	Ø50 mm
07963	Ø63 mm

Réf.	Conduits IRL 4552 ZH
	IRL : Isolant, Rigide, Lisse. ZH : Zéro Halogène IK 10 / IP 68. Conduit + accessoire : IP 44 Conduit + accessoire + joint : IP 55. Conduit + accessoire + joint + colle : IP 68. Conduits non propagateurs de la flamme. Conduits ignifugés sans halogènes. Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température. Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides). Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles) Pour : - gares, aéroports, métro, tunnels, installations nucléaires... - ERP (Établissements Recevant du Public) tels que les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux... - établissements abritant des équipements de valeur : call centers, salles informatiques, industries...
	● Gris RAL 7035
08216	Ø16 mm
08220	Ø20 mm
08225	Ø25 mm
08232	Ø32 mm
08240	Ø40 mm
08250	Ø50 mm
08263	Ø63 mm

Réf.	Conduits MRL 5557
	MRL : Métallique, Rigide, Lisse. IK 10 / IP 67 Conduit + manchon : IP 67. Conduits extra lourds : haute résistance mécanique, même à très basse température. Acier inoxydable 304 : très bonne tenue à la corrosion et aux agents chimiques (acier inoxydable 316 L disponible sur demande, à partir de 1000 m) Acier zingué selon procédé "Sendzimir" : haute protection mécanique. Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles). Pour environnements très agressifs
	○ Acier zingué
	Pour locaux industriels (chambres froides, usines, entrepôts...) et lieux où une protection mécanique est nécessaire jusqu'à 1,50 m
09716	Ø16 mm
09720	Ø20 mm
09725	Ø25 mm
09732	Ø32 mm
09740	Ø40 mm
09750	Ø50 mm
09763	Ø63 mm
	● Acier inox
	Pour industries papetières et cimentières
09916	Ø16 mm
09920	Ø20 mm
09925	Ø25 mm
09932	Ø32 mm
09940	Ø40 mm
09950	Ø50 mm

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
2 : Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Autres longueurs disponibles
Contactez votre direction régionale

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Accessoires **p. 28**



Découvrez
en plus

Accessoires

pour conduits rigides IRL 3321



06051 + 06054



06061



6 516 32



6 516 13

Existe en blanc
antimicrobien⁽¹⁾

Existe en blanc
antimicrobien⁽¹⁾



6 516 20

Antimicrobien⁽¹⁾



06142

Antimicrobien⁽¹⁾



06101

Existe en blanc
antimicrobien⁽¹⁾



06012

Réf. Accessoires de liaison flexible IP 44

Ignifugés
Finition gris RAL 7035 pour conduits assortis
06051 Ø16 mm - Long. 200 mm
06054 Ø16 mm - Long. 320 mm
06052 Ø20 mm - Long. 240 mm
06055 Ø20 mm - Long. 375 mm
06053 Ø25 mm - Long. 285 mm
06056 Ø25 mm - Long. 445 mm

Bouchons

Couleur jaune
06061 Ø16 mm
06062 Ø20 mm
06063 Ø25 mm
06064 Ø32 mm
06065 Ø40 mm
06066 Ø50 mm
06067 Ø63 mm

Ressorts à cintrer

6 516 32 Ø16 mm
6 516 33 Ø20 mm
6 516 34 Ø25 mm

Coudes équerre 90° IP 40

Ignifugés
Gris RAL 7035
6 516 11 Ø16 mm
6 516 12 Ø20 mm
6 516 13 Ø25 mm

Blanc RAL 9010 antimicrobien⁽¹⁾
06121² Ø16 mm
06122² Ø20 mm
06123² Ø25 mm

Sable RAL 1015
06222 Ø16 mm
06223 Ø20 mm
06224 Ø25 mm

Tés IP 40

Ignifugés
Gris RAL 7035
6 516 18 Ø16 mm
6 516 19 Ø20 mm
6 516 20 Ø25 mm

Blanc RAL 9010 antimicrobien⁽¹⁾
06131² Ø16 mm
06132² Ø20 mm
06133² Ø25 mm

Sable RAL 1015
06231 Ø16 mm
06232 Ø20 mm
06233 Ø25 mm

Réf. Cintres grand rayon 90° IP 44

Ignifugés
Gris RAL 7035
06041 Ø16 mm - rayon 55 mm
06042 Ø20 mm - rayon 70 mm
06043 Ø25 mm - rayon 90 mm
06044 Ø32 mm - rayon 125 mm
06045 Ø40 mm - rayon 160 mm
06046 Ø50 mm - rayon 210 mm
06047 Ø63 mm - rayon 270 mm

Blanc RAL 9010 antimicrobien⁽¹⁾
06141² Ø16 mm - rayon 55 mm
06142² Ø20 mm - rayon 70 mm
06143² Ø25 mm - rayon 90 mm

Sable RAL 1015
06241 Ø16 mm - rayon 55 mm
06242 Ø20 mm - rayon 70 mm
06243 Ø25 mm - rayon 90 mm
06244 Ø32 mm - rayon 125 mm

Manchons

Ignifugés
Gris RAL 7035
06001 Ø16 mm
06002 Ø20 mm
06003 Ø25 mm
06004 Ø32 mm
06005 Ø40 mm
06006 Ø50 mm
06007 Ø63 mm

Blanc RAL 9010 antimicrobien⁽¹⁾
06101² Ø16 mm
06102² Ø20 mm
06103² Ø25 mm

Sable RAL 1015
06201 Ø16 mm
06202 Ø20 mm
06203 Ø25 mm
06204 Ø32 mm

Manchons réducteurs

Ignifugés
Gris RAL 7035
06011 Ø20 mm - réduction 20 > 16
06012 Ø25 mm - réduction 25 > 20
Blanc RAL 9010 antimicrobien⁽¹⁾
06111² Ø20 mm - réduction 20 > 16
06112² Ø25 mm - réduction 25 > 20

Sable RAL 1015
06212 Ø20 mm - réduction 20 > 16
06214 Ø25 mm - réduction 25 > 20

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
2 : Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Accessoires

pour conduits rigides IRL 3321 (suite)



07551



0 313 82



07304

Réf. Lyres à clipsage

Gris RAL 7035

0 313 70 Ø16 mm
0 313 71 Ø20 mm
0 313 72 Ø25 mm
0 313 73 Ø32 mm
0 313 74 Ø40 mm

Blanc RAL 9010

07550 Ø16 mm
07551 Ø20 mm

Sable RAL 1015

07560 Ø16 mm
07561 Ø20 mm
07562 Ø25 mm
07563 Ø32 mm

Lyres à frapper

0 313 80 Ø16 mm
0 313 81 Ø20 mm
0 313 82 Ø25 mm

Colliers à embase

Réglable pour Ø16 à 32 mm

Gris RAL 7035
0 319 00 Gris RAL 7035. Livré par 100

Blanc RAL 9010
07321 Blanc RAL 9010. Livré par 20
07782 Blanc RAL 9010. Livré par 100

Clipsotubes extensibles

Gris RAL 7035
0 319 05 Ø16/20 mm
0 319 07 Ø20/25 mm

Blanc RAL 9010
07304 Ø16/20 mm
07310 Ø20/25 mm

Sable RAL 1015
07305 Ø16/20 mm
07311 Ø20/25 mm

Accessoires

pour conduits rigides IRL 4554 EXTRAL



07941



07953



07983

Réf. Cintre grand rayon 90° IP 44

Ignifugés
07941 Ø16 mm - Noir
07942 Ø20 mm - Noir
07943 Ø25 mm - Noir
07944 Ø32 mm - Noir
07945 Ø40 mm - Noir

Manchons

Ignifugés
07951 Ø16 mm - Noir
07952 Ø20 mm - Noir
07953 Ø25 mm - Noir
07954 Ø32 mm - Noir
07955 Ø40 mm - Noir

Joint d'étanchéité

07981 Ø16 mm - Noir
07982 Ø20 mm - Noir
07983 Ø25 mm - Noir
07984 Ø32 mm - Noir
07985 Ø40 mm - Noir

Colliers

Colliers Inox IK 10
07998 Embase fileté M8 x 125
Ø50 mm

Colliers à embase IK 10
Résistant aux chocs et aux températures extrêmes
(-25 °C, +70 °C)
07993 Réglable pour Ø16 à 25 mm
07994 Réglable pour Ø32 à 40 mm

Clipsotubes extensibles

0 319 05 Ø16/20 mm - Gris RAL 7035
0 319 07 Ø20/25 mm - Gris RAL 7035

Accessoires

pour conduits rigides IRL 4552 ZH



08197



07998



07993



3 870 71

Réf. Manchons ZH

	Ignifugés
	Gris RAL 7035
08197	Ø20 mm
08198	Ø25 mm
08199	Ø32 mm
08200	Ø40 mm

Colliers

	Colliers Inox IK 10
	Embase fileté M8 x 125
07998	Ø50 mm
07999	Ø63 mm

Colliers à embase IK 10

Résistant aux chocs et aux températures extrêmes (-25 °C, +70 °C)

07993	Réglable pour Ø16 à 25 mm
07994	Réglable pour Ø32 à 40 mm

Embout de protection des câbles pour MRL


	Gris RAL 7001
3 870 70	Ø16 mm
3 870 71	Ø20 mm
3 870 72	Ø25 mm
3 870 73	Ø32 mm
3 870 74	Ø40 mm
3 870 75	Ø50 mm

Accessoires

pour conduits rigides MRL 5557



00103



09703



09741



09971 position fermée



09971 position ouverte

Réf. Accessoires de liaison flexible

	Raccord tube + raccord mâle filetage ISO
00751	Ø16 mm. Long. 255 mm. Filetage M20 x 1,5
00752	Ø20 mm. Long. 295 mm. Filetage M25 x 1,5
00753	Ø25 mm. Long. 370 mm. Filetage M32 x 1,5
00754	Ø32 mm. Long. 500 mm. Filetage M40 x 1,5
00755	Ø40 mm. Long. 675 mm. Filetage M50 x 1,5

Raccord rapide tube/tube

00101	Ø16 mm. Long. 255 mm
00102	Ø20 mm. Long. 295 mm
00103	Ø25 mm. Long. 370 mm
00104	Ø32 mm. Long. 550 mm
00105	Ø40 mm. Long. 680 mm

Cintres

A utiliser avec manchons TKT

acier inoxydable	acier zingué
09901	09701
09902	09702
09903	09703
09904	09704
09905	09705
09906	09706

Manchons TKT

	Montage rapide
09741	Ø16 mm
09742	Ø20 mm
09743	Ø25 mm
09744	Ø32 mm
09745	Ø40 mm
09746	Ø50 mm

Colliers Cliko

Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière
Système breveté

acier zingué	inox
09970	00470
09971	00471
09972	00472
09973	00473
09974	00474
09975	00475

Ø16 mm
Ø20 mm
Ø25 mm
Ø32 mm
Ø40 mm
Ø50 mm

Diamètres des conduits et rayons de courbure

Diamètres des conduits (en mm)

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110	Ø160
DuoGliss TPC											
Ø extérieur (mm)	-	-	25 (+ 0,5)	32 (+ 0,6)	-	-	-	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	-	-	18	24	-	-	-	-	-	-	-
Rayon de courbure*	-	-	150	192	-	-	-	-	-	-	-
TPC											
Ø extérieur (mm)	-	-	-	-	40 (+ 0,8)	50 (+ 1,0)	63 (+ 1,2)	75 (+ 1,4)	90 (+ 1,7)	110 (+ 2)	160 (+ 2,9)
Ø intérieur (mm)	-	-	-	-	30	37	47	61	75	82	120
Rayon de courbure*	-	-	-	-	320	300	378	450	540	660	850
Rai'Gliss ICTA 3522 noir à bandes grises											
Ø extérieur (mm)	-	-	-	-	40 (- 0,4)	-	63 (- 0,6)	75 (- 0,7)	90 (- 0,9)	110 (- 1,1)	160 (- 1,5)
Ø intérieur (mm)	-	-	-	-	30	-	45	52	67	82	120
Rayon de courbure*	-	-	-	-	160	-	252	300	-	-	-
ICTA 3422 TurboGliss, ICA 3321 TurboGliss, OctoGliss, TINB et TIIB											
Ø extérieur (mm)	16 (- 0,3)	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	10,7	14,1	18,3	24,3	31,2	39,6	52,6	-	-	-	-
Rayon de courbure*	48	60	75	96	160	200	252	-	-	-	-
DuoGliss 4433											
Ø extérieur (mm)	-	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	-	13,2	17,2	23,2	30,1	38,6	51,6	-	-	-	-
Rayon de courbure*	-	60	75	96	160	200	252	-	-	-	-
IRL 3321											
Ø extérieur (mm)	16 (- 0,3)	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	13,0	16,9	21,4	27,8	35,4	44,3	57,3	-	-	-	-
Rayon de cintrage**	48	60	75	-	-	-	-	-	-	-	-
IRL 4554 Extral, IRL 4552 (Ø20, Ø25 et Ø32)											
Ø extérieur (mm)	16 (- 0,3)	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	11,5	15,7	20,4	27,1	34,8	43,6	56,7	-	-	-	-
Rayon de cintrage**	48	60	75	-	-	-	-	-	-	-	-
MRL 5557											
Ø extérieur (mm)	16 (- 0,3)	20 (- 0,3)	25 (- 0,4)	32 (- 0,4)	40 (- 0,4)	50 (- 0,5)	63 (- 0,6)	-	-	-	-
Ø intérieur (mm)	13,6	17,7	22,4	29,4	37,4	47,5	59,8	-	-	-	-

* Rayon de courbure minimum en mm

** Rayon de cintrage minimum avec un ressort à cintre

SIGNIFICATION DES LETTRES

- I** Isolant
- C** Cintrable
- A** Annelé
- CT** Cintrable Transversalement élastique
- R** Rigide
- L** Lisse
- M** Métallique
- S** Souple

SIGNIFICATION DES CHIFFRES

X X X X			
RÉSISTANCE		TEMPÉRATURE	
ÉCRASEMENT	CHOC	MINI	MAXI
1 Très légère : 125 N	1 Très légère : 0,5 J	1 + 5 °C	1 60 °C
2 Légère : 320 N	2 Légère : 1 J	2 - 5 °C	2 90 °C
3 Moyenne : 750 N	3 Moyenne : 2 J	3 - 15 °C	3 105 °C
4 Élevée : 1250 N	4 Élevée : 6 J	4 - 25 °C	4 120 °C
5 Très élevée : 4000 N	5 Très élevée : 20 J	5 - 45 °C	5 150 °C
			6 250 °C
			7 400 °C

EXEMPLE :

ICTA 3422

- I** Isolant
- C** Cintrable
- T** Transversalement élastique
- A** Annelé

- 3** Résistance à l'écrasement : 750 N (moyenne)
- 4** Résistance aux chocs : 6 J (élevée)
- 2** Température d'utilisation & d'installation mini : -5 °C
- 2** Température d'utilisation & d'installation max : +90 °C

Le code IK

Selon le type d'installation, vous devez opter pour un code IK particulier. Le guide UTE C15-103 définit ce choix de conduit en fonction des influences externes. L'IK indique la résistance du conduit à un impact (en Joules) selon la norme NF EN 62262 et ce, à température ambiante

IK	Energie des chocs (en Joules)	Exemples de liens entre IK et environnement d'installation du conduit		
		IK 07		
00	0		Extérieur d'une maison, pose en saillie	IRL 3321
01	0,15	IK 10	Parking sous-terrain d'un hypermarché (plus de 100 m²)	IRL 4554 Extral [™] (1)
02	0,20		Tunnel accueillant des voitures et nécessitant une protection améliorée contre le feu	IRL 4552 ZH ⁽¹⁾
03	0,35		Traitement vertical des colonnes montantes (NF C 14-100)	DuoGliss [™] 4433 ⁽¹⁾
04	0,50		Traitement du branchement	Rai'Gliss [™] 3522
05	0,70			
06	1			
07	2			
08	5			
09	10			
10	20			

1 : IRL 4554 Extral[™] et IRL 4552 ZH ont un IK supérieur à 10, ils résistent à un choc de 20 J à - 45 °C (au lieu des - 5 °C donnés par la norme)

L'indice de protection IP

Conforme à la norme NF EN 60529

L'IP traduit la résistance à la pénétration d'éléments extérieurs aux systèmes de conduits
Il est composé de deux chiffres :
- le premier chiffre définit la protection contre la pénétration des corps solides et poussières (échelle de 0 à 6)
- le deuxième chiffre définit la protection contre la pénétration des liquides (échelle de 0 à 8)
Plus les chiffres sont élevés, plus la résistance est importante.

IP	Conduits	Pages	Système mini correspondant
30	Rai'Gliss 3522	21	1 conduit + 1 accessoire d'assemblage intégré (manchon)
44	ICTA 3422	22, 23, 24, 25	1 conduit + 1 accessoire d'assemblage non intégré (manchon)
	ICA 3321	25, 26	
	DuoGliss [™] 4433	24	
	IRL 3321	29	1 conduit + 1 accessoire d'assemblage non intégré (manchon) + 1 coude
	IRL 4552 ZH	29	1 conduit + 1 manchon + 1 cintre (en spécial, sur demande)
55	IRL 4554	29	1 conduit + 1 manchon + 1 cintre
67			1 conduit + 1 manchon + 1 cintre + joint
			1 conduit + 1 manchon + 1 cintre + colle
54	DuoGliss [™] TPC	20	1 conduit + 1 manchon
68	MRL 5557	29	

Conduits

choix du diamètre

Choix du diamètre des conduits en fonction des sections et du nombre de fils

Les dimensions intérieures des conduits et des accessoires de raccordement doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou câbles après la pose des conduits et de leurs accessoires.

Grâce aux tableaux ci-dessous, vous pourrez trouver facilement le diamètre de conduit dont vous avez besoin en fonction des conducteurs à poser.

Exemple pour 3 fils 2,5 mm² dans un conduit ICTA (soit le premier tableau), vous prenez l'intersection de la ligne correspondant au 2,5 mm² avec la colonne 3 (nombre de fils). Vous obtenez alors le diamètre de conduit nécessaire : 20.

Ces tableaux ont été réalisés suivant la norme NFC 15-100 et le Guide UTE C 15-520 établissant que la somme des sections d'occupation des conducteurs (S_n) ne doit pas être supérieure au tiers de la section intérieure du système de conduits (0,33xS_i).

Les conduits TPC et MRL 5557 ne sont pas concernés par ces règles, les conducteurs isolés ne devant pas y être mis en oeuvre (Guide UTE C 15-520). Il faut y installer des câbles.

Les tableaux

Note : dans les 3 tableaux, les indications sont données sur la base d'un fil H07V-U ou R.

Utilisation d'un conduit cintrable ICTA, ICA ou DuoGliss

Exemple : 3 x 2,5 mm² dans un conduit ICTA, Premier tableau, intersection de la ligne 2,5 mm² avec la colonne 3. Résultat : diamètre 20.

Conducteurs avec âmes de section nominale*	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm ²	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25
2,5 mm ²	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
4 mm ²	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø32
6 mm ²	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40
10 mm ²	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50
16 mm ²	Ø20	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63
25 mm ²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-
35 mm ²	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-
50 mm ²	Ø32	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-	-	-
70 mm ²	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	-	-	-	-
95 mm ²	Ø40	Ø63	Ø63	-	-	-	-	-
120 mm ²	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
150 mm ²	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
Telecom ou TV Ø7 mm	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50

Conduits

choix du diamètre

■ Utilisation d'un tube IRL 3321

Conducteurs avec âmes de section nominale*	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm ²	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25
2,5 mm ²	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25
4 mm ²	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
6 mm ²	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40
10 mm ²	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50
16 mm ²	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50
25 mm ²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63
35 mm ²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-
50 mm ²	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-	-
70 mm ²	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-	-	-
95 mm ²	Ø40	Ø63	Ø63	-	-	-	-	-
120 mm ²	Ø40	Ø63	Ø63	-	-	-	-	-
150 mm ²	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
Telecom ou TV Ø7 mm	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50

■ Utilisation d'un tube Extral IRL 4554, ZH ou IRL 4552 ZH

Conducteurs avec âmes de section nominale*	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm ²	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25
2,5 mm ²	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
4 mm ²	Ø16	Ø16	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
6 mm ²	Ø16	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø32	Ø40
10 mm ²	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50
16 mm ²	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50	Ø63
25 mm ²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63
35 mm ²	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-
50 mm ²	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-	-
70 mm ²	Ø32	Ø50	Ø63	Ø63	-	-	-	-
95 mm ²	Ø40	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-
120 mm ²	Ø40	Ø63	-	-	-	-	-	-
150 mm ²	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
Telecom ou TV Ø7 mm	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50

Conduits

Pouvoir Calorifique supérieur

Pouvoir Calorifique supérieur (PCs)

IRL Standard 3321

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	1,41	1,91	2,54	3,63	4,94	6,72	9,57

IRL Extral™ 4554

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	2,44	3,63	5,08	6,82	9,28	11,89	17,40

IRL 4552 ZH

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	2,55	3,75	5,23	7,10	9,65	12,40	18,09

ICTA 3422 TurboGliss™

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	1,93	2,60	3,54	4,69	6,30	8,46	12,42

ICTA 3422 OctoGliss™

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	-	-
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	2,16	2,76	3,82	5,29	7,08	-	-


ICA 3321 TurboGliss™ / OctoGliss™

Ø du conduit	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	0,86	1,20	1,66	2,48	3,40	4,50	6,08

DuoGliss™ 4433

Ø du conduit	-	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Pouvoir calorifique supérieur linéique (MJ/m)	-	3,68	4,92	6,67	8,97	11,73	17,48

DIRECTIONS RÉGIONALES

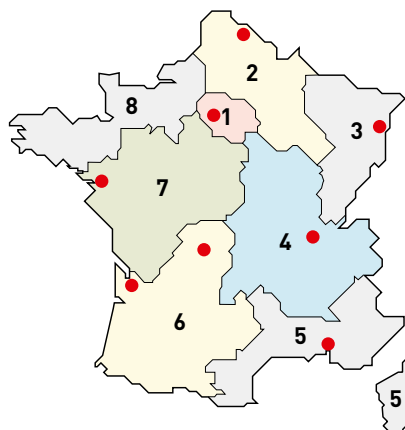

● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

5 rue Jean Nicot - 93500 Pantin

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93
94 - 95

☎ : 01 73 305 333
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60
62 - 80

☎ : 0 805 129 129
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68
70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38
42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11
13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32
33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41
44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805
@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56
61 - 76

☎ : 0 800 730 974
@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Contact : accessible sur legrandgroup.com

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

@ legrand.fr
facebook.com/LegrandFrance
linkedin.com/legrandfrance/
instagram.com/legrand_france/
youtube.com/legrandfrance/
pinterest.fr/legrandfrance/



LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 765 345 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88