





ELPA 8



ELPA 9

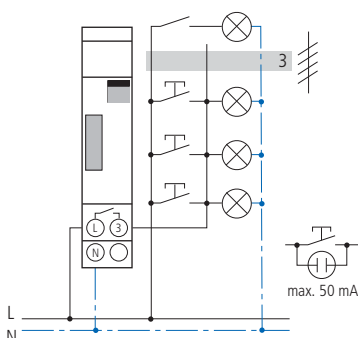

ELPA 9 3 conducteurs*

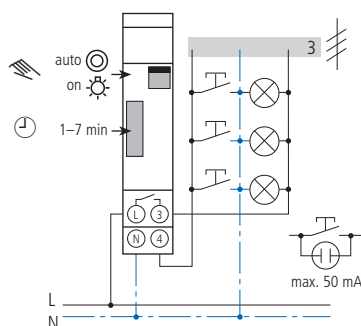

ELPA 8 3 conducteurs*

Fonctions :

- Fiabilité apportée par un mécanisme mu par un moteur synchrone
- Extrême précision de la temporisation
- Charge admissible élevée des lampes de boutons poussoirs
- Interrupteur à bascule pour éclairage permanent ou minuterie
- Réglage extrêmement simple et lecture directe de la temporisation sur un cadran
- Connexion compatible pour tous les types d'installation utilisant le neutre


E 8 ELPA®

- Avec sélecteur pour connexion 3 et 4 conducteurs.
- Avec sélecteur pour colonne montante à 3 ou 4 conducteurs.

E 9 ELPA®, pour la rénovation

- Pour équiper les anciennes installations avec une colonne montante 3 conducteurs avec éclairage de combles mais sans réarmement. Cet appareil n'est plus autorisé pour les installations neuves.

* Conformément à la réglementation nationale, la commande par le conducteur neutre dans une installation à 3 conducteurs n'est plus autorisée pour les installations neuves.



ELPA 8 4 conducteurs

Caractéristiques techniques communes :

Tension nominale : 230 V~, +10 %/-15 %

Fréquence : 50 Hz

Consommation propre : max. 1 VA

Commande lampes à incandescence : max. 50 mA

Plage de réglage : 1 à 7 min

Réglage 3/4 conducteurs ELPA 8 : oui (bouton rotatif)

Réglage 3/4 conducteurs ELPA 9 : slt. 3 conducteurs

Réarmement ELPA 8 : après 30 s

Réarmement ELPA 9 : non

Interrupteur pour éclairage permanent :

interrupteur à bascule

Type de contact : contact à fermeture

Contact : pas libre de potentiel

Largeur d'ouverture : > 3 mm

Matériau de contact : AgSnO₂

Puissance de commutation avec 230 V~, cos φ = 1 : 16 A

Puissance de commutation (lampes fluorescentes) : 10 AX

Commande d'ampoules à incandescence : 2300 W

Commande d'ampoules à halogènes : 2300 W

Puissance tube fluor. (ballast élect. conventionnel) non compensé : 2300 VA

Puissance tube fluor. (ballast élect. conventionnel) compensation série : 2300 VA

Puissance tube fluor. (ballast élect. conventionnel) compensation parallèle : 1300 VA (70 µF)

Puissance tube fluor. (ballast élect. conventionnel) couplage en duo : 2300 VA

Puissance tube fluor. (ballast électronique) : 300 VA

Lampes compactes fluorescentes (ballast électronique) : 9 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 5 x 20 W

Matériau d'isolation et du boîtier : résistant aux

températures élevées, thermoplastique autoextinguible

Température ambiante admissible : -10 °C... +50 °C


Type de protection : IP 20 selon EN 60 529

Classe de protection : II si montage conforme

Marques d'homologation :

Minuterie d'escalier à préavis d'extinction intégré selon la norme DIN 18015-2 voir page 42.

Préavis d'extinction avec la minuterie d'escalier selon DIN 18015-2 voir page 45.

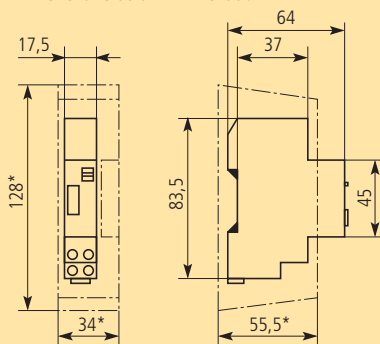Dimensions selon DIN 43 880

*avec cache-borne

Cache-borne**Type de construction**

- Boîtier normalisé 45 x 17,5 x 60 mm selon DIN 43 880
- Endlisable sur rail profilé 35 mm (DIN EN 50 022)
- Montage en saillie avec cache-bornes supplémentaire, plombable
- Encastrable en tableau électrique avec kit de montage réf. 907 0 001
- Protection contre les contacts accidentels conforme au règlement de prévention des accidents BGV A3
- Grandes vis de serrage imperdables

Type	Plage de temporisation	Type de connexion	Fonction de commutation	Intensité nominal à 230 V~	Référence de commande
ELPA 8	1-7 min	reversible 3 ou 4 conducteurs	réarmement possible, colonne montante, 3 ou 4 conducteurs	16 A (10 AX)	008 0 804
ELPA 9	1-7 min	3 conducteurs	sans réarmement, modèle pour rééquipement, colonne montante, 3 conducteurs	16 A (10 AX)	009 0 001
Cache-bornes pour montage en saillie, plombable					907 0 065
Kit de montage pour montage en tableau					907 0 001