




Va et vient Legrand – Fonction témoin – GL pour Bricovideo

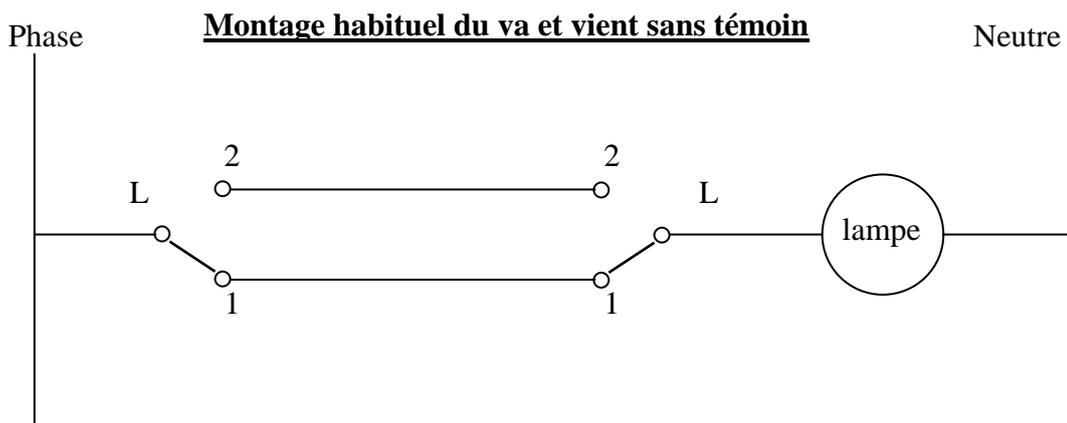

Montage habituel avec un témoin lumineux 676 65 – Un seul témoin possible

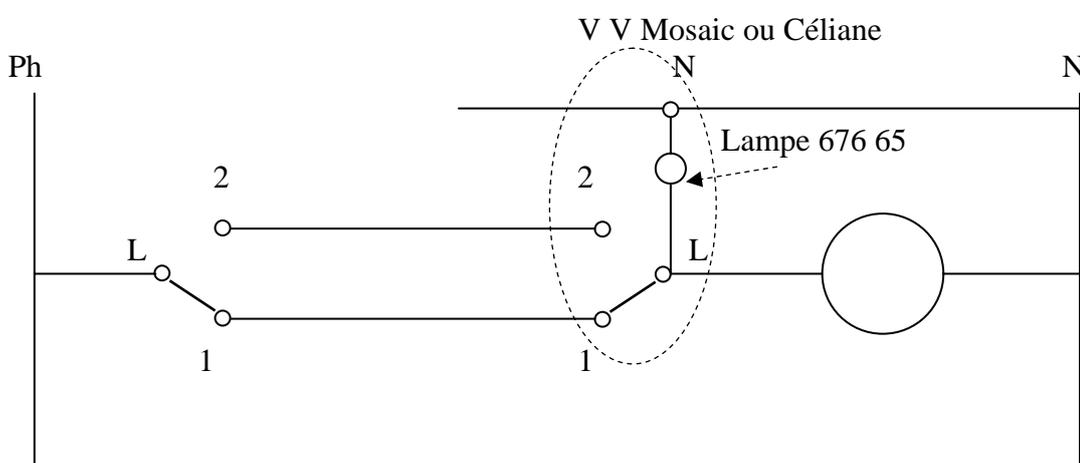

Montage inhabituel avec deux témoins lumineux 676 68

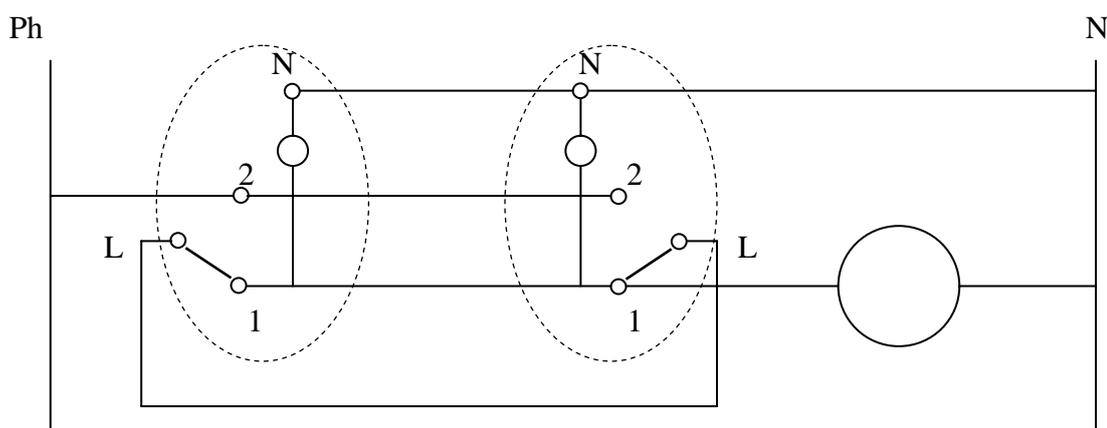

La borne L est appelée « *commun* », les bornes 1 et 2 sont appelées « *navettes* ». On s'efforce de respecter les couleurs habituelles : neutre en bleu, phase directe rouge, phase coupée orange.

Suivant la configuration utilisée, on utilise soit une lampe 676 65 ou 676 68. Extérieurement elles ont le même aspect, mais un brochage différent, soit sur la borne L d'un va et vient, soit sur la borne navette 1 du va et vient. Il faut donc câbler en fonction de la signalisation voulue.